PCS・データセンター・受変電・通信用　アルミ製パッケージ

GAPパッケージ

外観図

GAP-N6

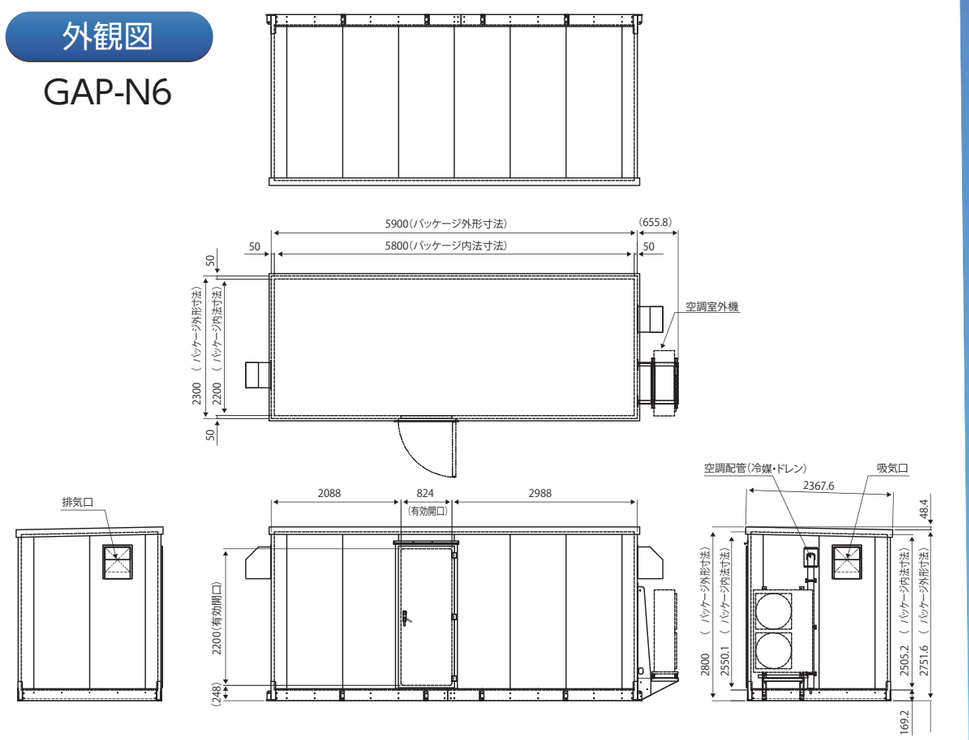

GAP パッケージとは

- ●塩害地域に強いプリコートアルミパネルを使用
- ●基礎コンクリート上にボルト止めを行うことで容易に設置可能
  （完成品であれば現地据え付けが１日で完了、現地組み立て仕様も対応可能）
- ●屋根片傾斜付きで水はけが良好
- ●床無し仕様も対応可能
- ●スイッチ・照明・コンセント類の電気配線は工場内で全て施工
- ●支給頂いた装置を工場内で実装して出荷するオールインワン対応が可能（オプション）

標準仕様

項　目	仕　様
耐震強度	水平荷重 1.0G　垂直荷重 0.5G
屋根強度	耐積雪 1.0m　等分布荷重 3,000N/㎡
壁強度	基準風速36m/s　粗度区分Ⅱ
床強度	等分布荷重 5,000N/㎡
防水性能	保護等級4相当(吸排気口部は除く)
外板	カラーアルミ板
内板	カラーアルミ板、カラー鋼板
床板	ZAM鋼板
ベースフレーム	ZAM鋼板

標準寸法

型　式	長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)
GAP-N2	2,300 (2,200)	2,300 (2,200)	2,800 (2,550)	800
GAP-N3	3,200 (3,100)	2,300 (2,200)	2,800 (2,550)	1,000
GAP-N4	4,100 (4,000)	2,300 (2,200)	2,800 (2,550)	1,200
GAP-N5	5,000 (4,900)	2,300 (2,200)	2,800 (2,550)	1,400
GAP-N6	5,900 (5,800)	2,300 (2,200)	2,800 (2,550)	1,600
GAP-N7	6,800 (6,700)	2,300 (2,200)	2,800 (2,550)	1,800

(　　)は内寸法を示します。重量は本体のみとします。

■ 三重県ゴルフ場跡地向け(500kW PCS装置×2台収納)

●GAP 一体型　●L5,900×W2,330×H3,000

■ 愛知県某太陽光発電所向け(500kW PCS装置

●GAP 一体型　上箱脱着仕様(オプション)　●L5,000×W2,300×H2,800
※現地にて上箱とベースの分割対応が可能

日軽エンジニアリング株式会社

□本　　社 〒105-8681 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル 構造物営業部　TEL. 03-6810-7473
□大 阪 支 店 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-5-18 朝日生命道修町ビル　TEL. 06-6223-3561
□静 岡 工 場 〒421-3203 静岡市清水区蒲原161 日本軽金属株式会社 蒲原製造所内　TEL. 054-388-3555

※ホームページアドレス:PCサイト
https://sne.co.jp

日軽エンジニアリング株式会社

＊製品の仕様等につきましては、改良等により予告なく変更する場合がございますので予めご了承願います

K0. S1. 2610. 05. RS

GAPパッケージ

軽量・高断熱・短納期を実現したアルミ製パッケージ

アルミサンドイッチパネルを使用した軽量パッケージ

GAP-N6型式　重量1,600kg実現

■製品別重量比較表

型 式・品 名	長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)
GAP-N6 (アルミサンドイッチパネル)	5,900	2,300	2,800	**1,600**
GFA-N6 (アルミ波板パネル)	5,913	2,331	2,655	3,000
CFF-61N (コンテナ改造品)	6,058	2,438	2,591	3,500

軽量化によるメリット

- ★基礎の簡略化が可能
- ★ユニック車による荷卸しが可能
- ★組立作業が容易
- ★輸送コストの削減（10t車クラス➡4t車クラス）

高断熱

高断熱パッケージ

パネルの芯材にウレタンフォームを使用した高断熱パネルを使用することにより、空調機の消費電力を抑えることができ、省エネルギーに寄与します。

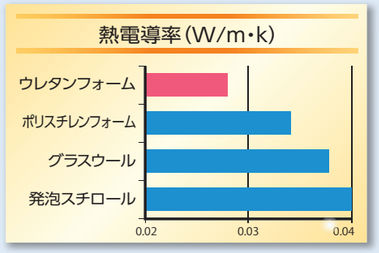

短納期

リードタイムの短縮

設計から完成までの納期の目安

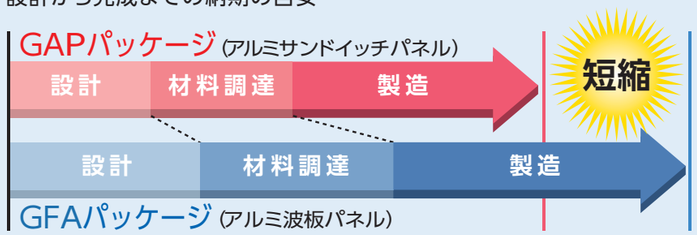

耐積雪 耐風圧

耐積雪1.0mを実現!

弊社社内試験により実証済み。
雪の降る地域で設置可能な構造を実現。

耐風速36m/s を実現!

弊社社内試験により実証済み。
風の強い地域で設置可能な構造を実現。

※基準風速36m/s 粗度区分II

防水性能

優れた防水性能

弊社社内試験により、JIS-C-0920 保護等級４相当
（防沫形：吸排気口部は除く）を満足することを実証済み

現地組立対応

現地組立に対応可能(オプション)

設置場所の条件や搬入ルートにより一体型で搬入できない
ビル屋上、山上部等の厳しい環境にも設置可能。

付帯設備取付

収容装置に合わせた付帯設備を取付可能

エアコンや照明、換気扇などの設備設置が可能。

オプション対応

本体オプション

- ■多雪地域仕様(耐積雪1.5mまで)
- ■上箱脱着仕様
- ■指定色塗装
- ■耐重塩害仕様
- ■現地組立仕様
- ■オールインワン対応