



姿図 S=1/30

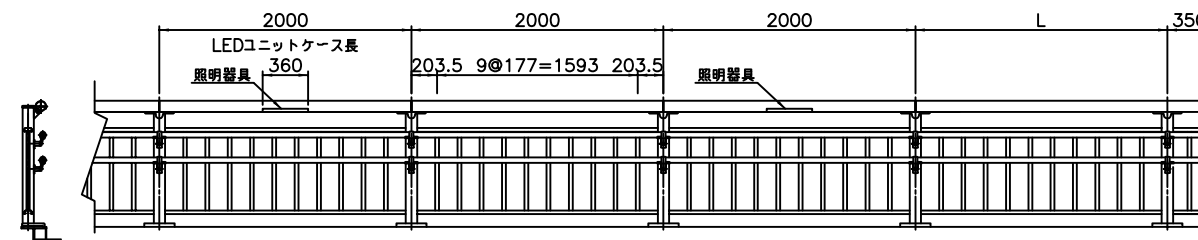



高欄取付詳細図 S=1/6

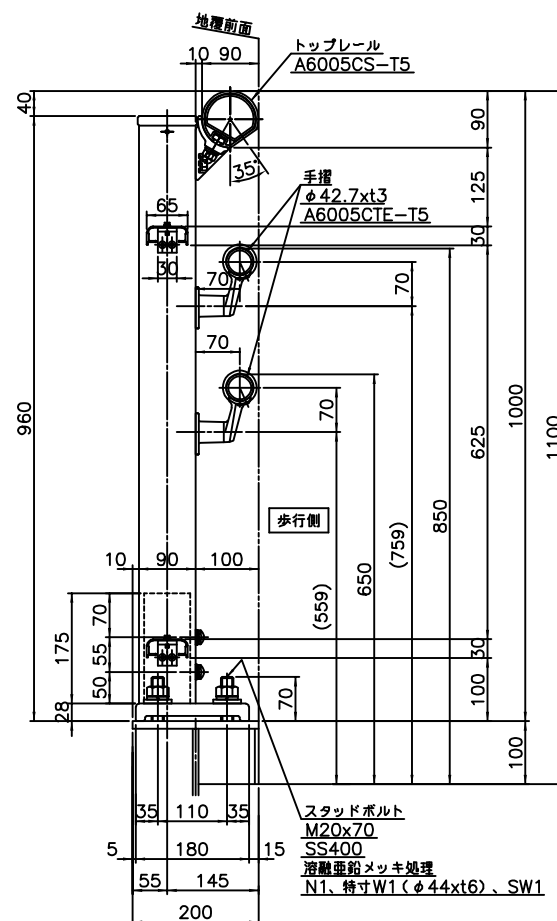


継手部

端部

断面A-A

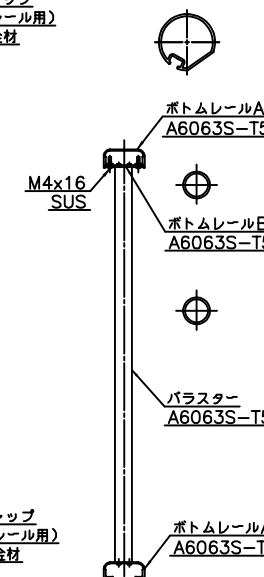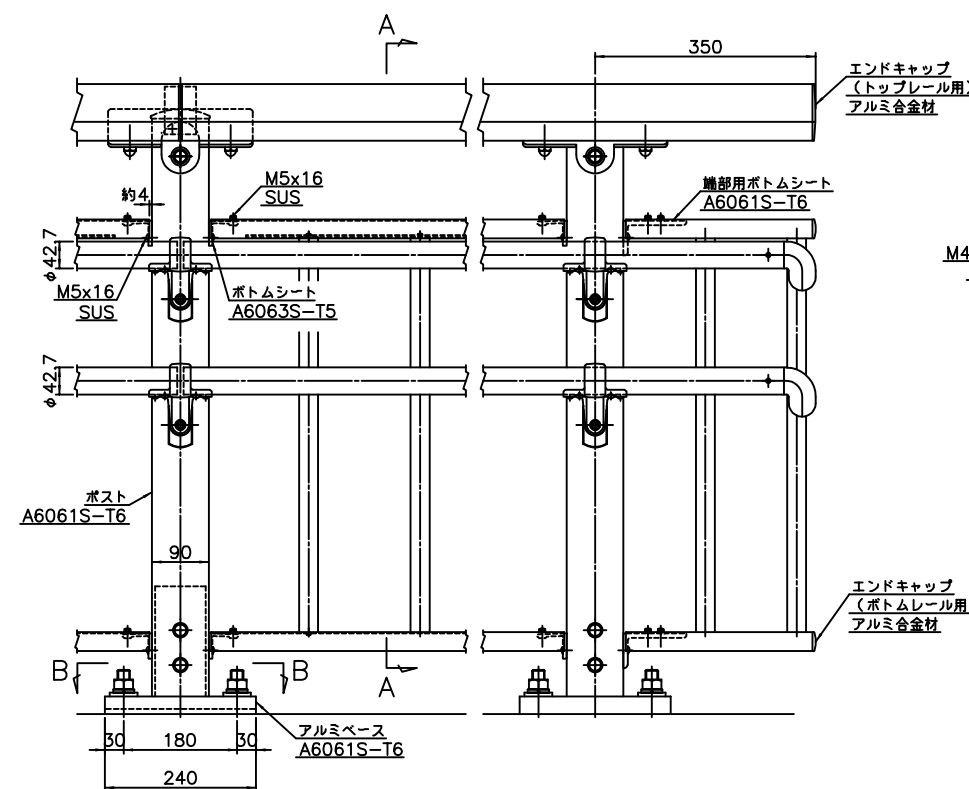


照明器具詳細図 S=1/6

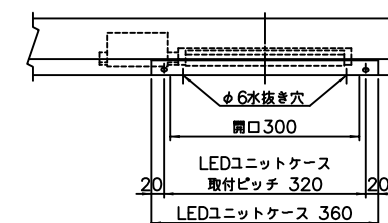


アンカーナット締め付け部


S=1/3

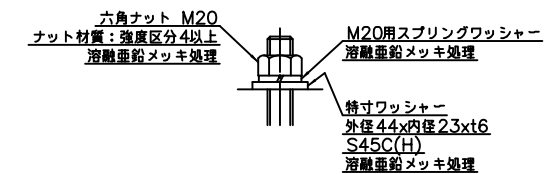

ポスト断面図



断面B-B



日軽エンジニアリング(株)

KR-9002-10

歩行者自転車用柵 SP種

H=1000mm

スタッドボルト式

- ※注記
1. 本高欄の設計・製作仕様は(社)日本アルミニウム協会 土木製品開発委員会作成「アルミニウム合金製橋梁用防護柵設計要領」(平成30年6月)、「アルミニウム合金製橋梁用防護柵製作・施工要領」(平成27年3月)による。
 2. 本高欄の表面処理は、アルマイト(シルバー色)仕上げとする。
アルミベースポストのサヤ管部の表面処理は生地とする。
 3. 強度区分の表記無きボルト類はA2-50以上とする。ただし、ビス類はA2とする。
 4. () 寸法は手摺ブラケット取付設計値を示し、手摺取付高さ確認の上現場穴あけのこと。