



次女 図 S=1/30




車両防護柵取付詳細図 S=1/6

種別 A種

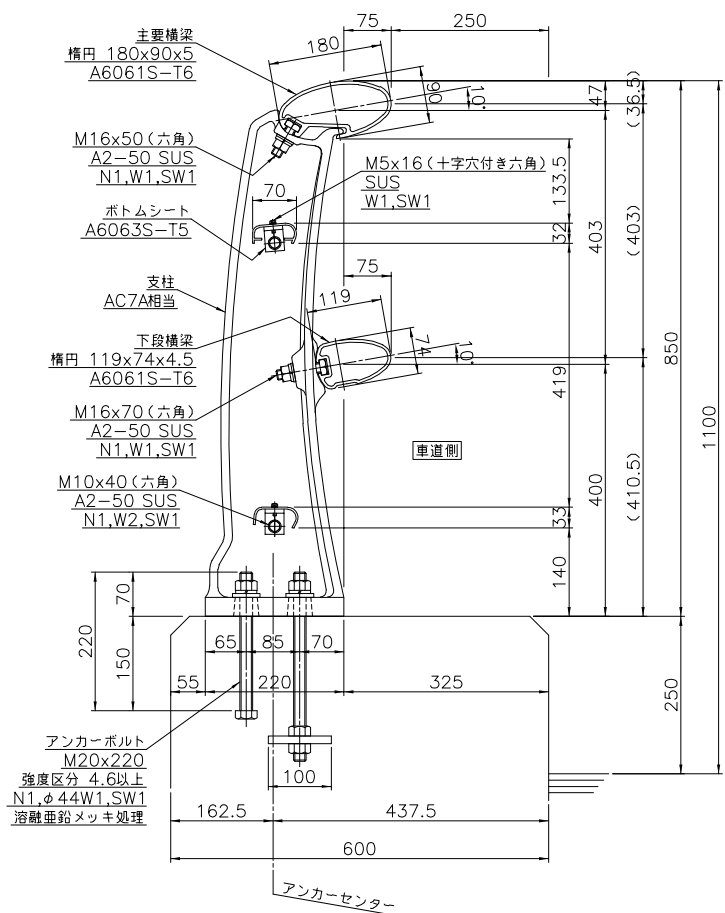

## 繼手部

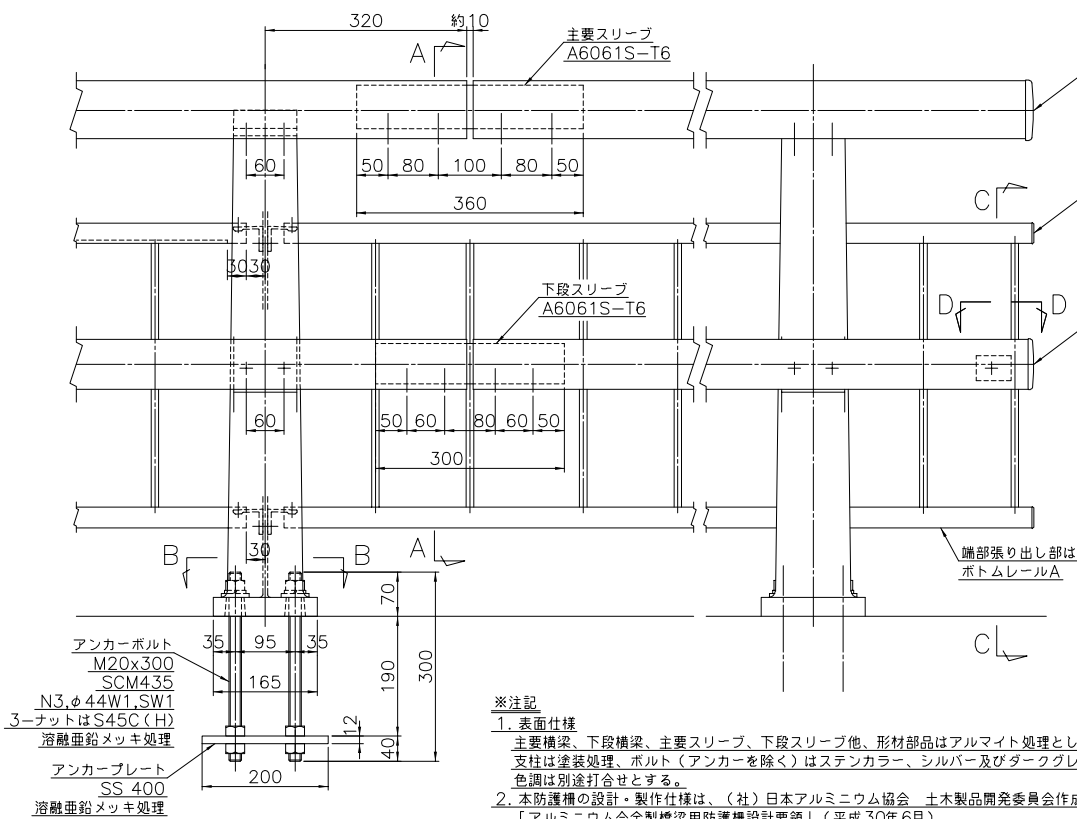


※注記

1. 表面仕様  
 主要橋梁、下段橋梁、主要スリープ、下段スリープ他、形材部品はアルマイト処理とし、  
 支柱は塗装処理、ボルト（アンカーを除く）はステンカラー、シルバー及びダークグレー色の時を除き着色処理とし、  
 色調は別途打合せとする。  
 2. 本防護構の設計・製作仕様は、（社）日本アルミニウム協会 土木製品開発委員会作成  
 「アルミニウム合金製橋梁用防護構設計要綱」（平成30年6月）、  
 「アルミニウム合金製橋梁用防護構製作・施工要綱」（平成27年3月）による。  
 3. 本防護構の支柱は、レベル用を示し、0～2.5%勾配に使用とする。  
 5%用は2.5%～7.5%勾配に使用とする。


コンクリート強度  $\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$  以上

端 部

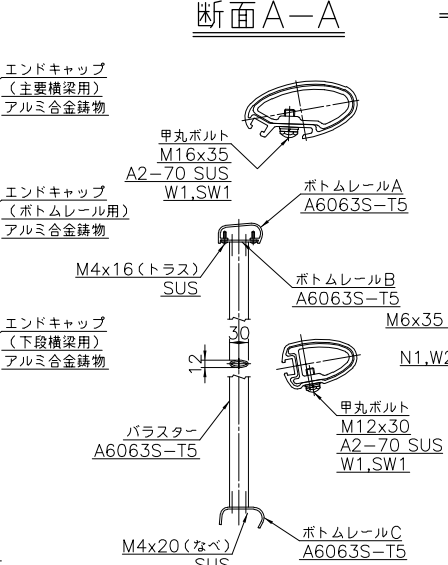


断面 A—A

アンカーナット締め付け部 S=1/3

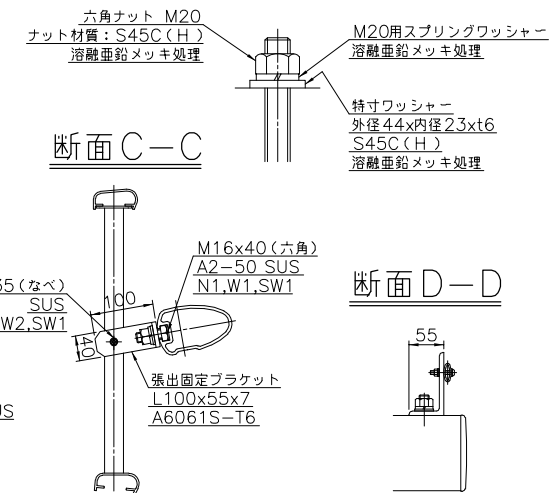

断面 C—C

断面 D—D



断面 B—B

日軽エンジニアリング（株）

NA-42EB-85N

高欄兼用車両防護柵 A種  
2本ビーム＋格子付き H=850mm  
ナット締め付けアンカー式