## 姿　図　S=1/30




## アンカーナット締め付け部　S=1/3




## 歩車道境界用
## 車両防護柵取付詳細図　S=1/6

種別 A種

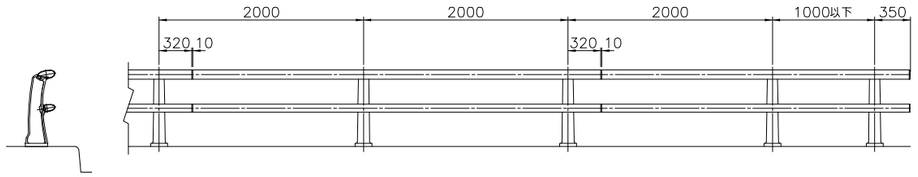


## 継手部

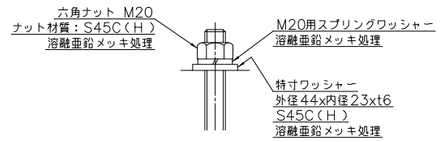


## 端　部

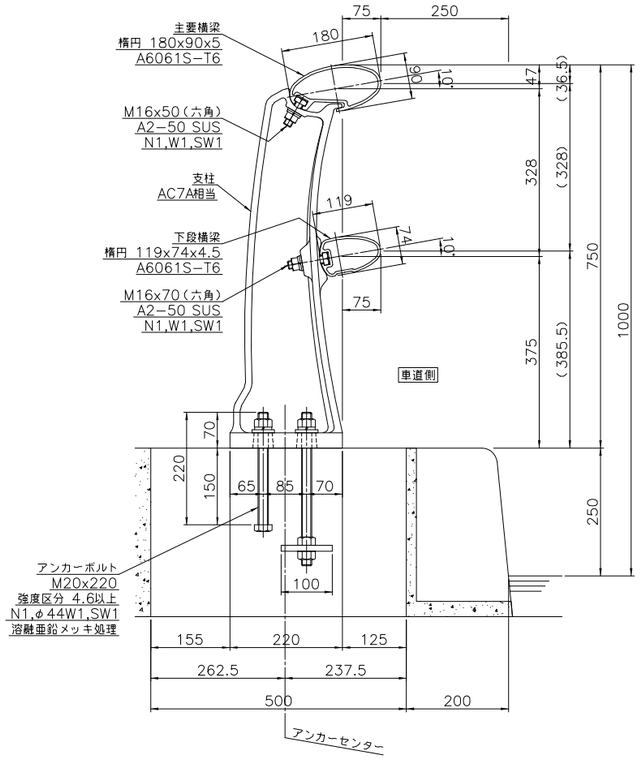


## 断面A−A

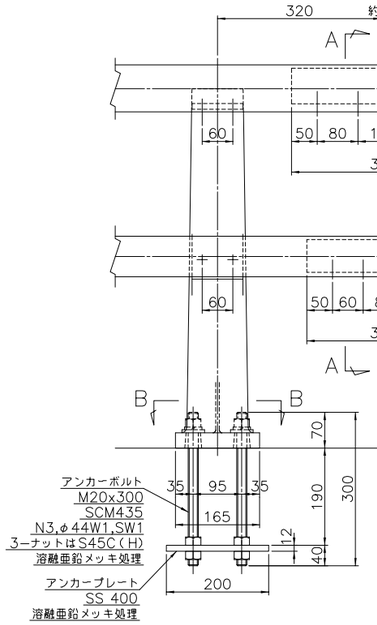


## 断面B−B

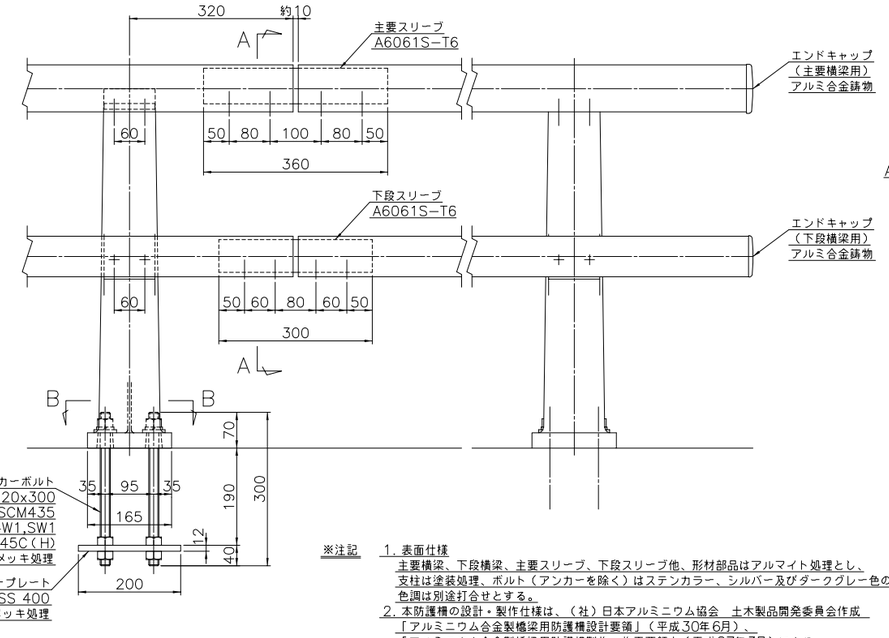


※注記

1. 表面仕様
   主要横梁、下段横梁、主要スリーブ、下段スリーブ他、形材部品はアルマイト処理とし、
   支柱は塗装処理、ボルト（アンカーを除く）はステンカラー、シルバー及びダークグレー色の時を除き着色処理とし、
   色調は別途打合せとする。
2. 本防護槽の設計・製作仕様は、（社）日本アルミニウム協会　土木製品開発委員会作成
   「アルミニウム合金製橋梁用防護槽設計要領」（平成30年6月）、
   「アルミニウム合金製橋梁用防護槽製作・施工要領」（平成27年3月）による。
3. 本防護槽の支柱は、レベル用を示し、0〜2.5%勾配に使用とする。
   5%用は2.5%〜7.5%勾配に使用とする。

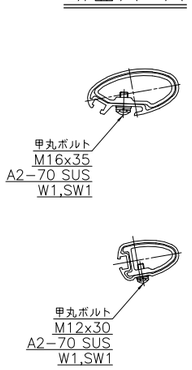コンクリート強度 σck=21N/mm$^2$ 以上

日軽エンジニアリング（株）

# NA−42EH−75N

歩車道境界用車両防護柵　A種
2本ビーム　H=750mm
ナット締め付けアンカー式

2025年2月