



姿 図 S=1/30

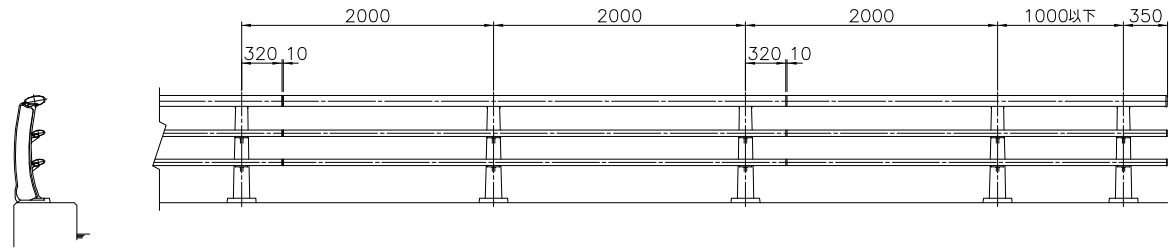


車両用防護柵取付詳細図 S=1/6


種別 B種

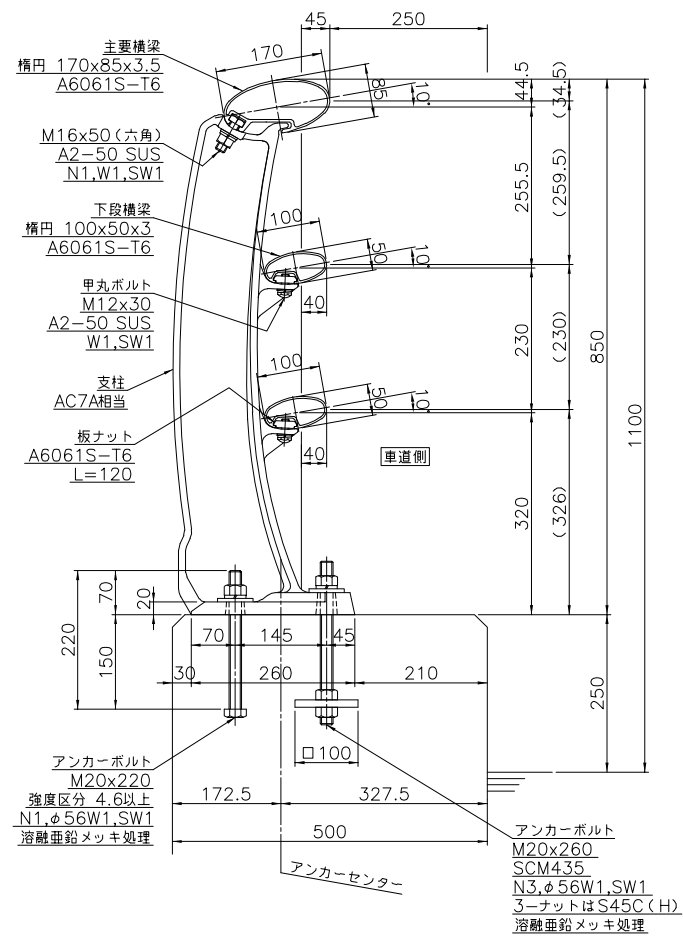


繼手部

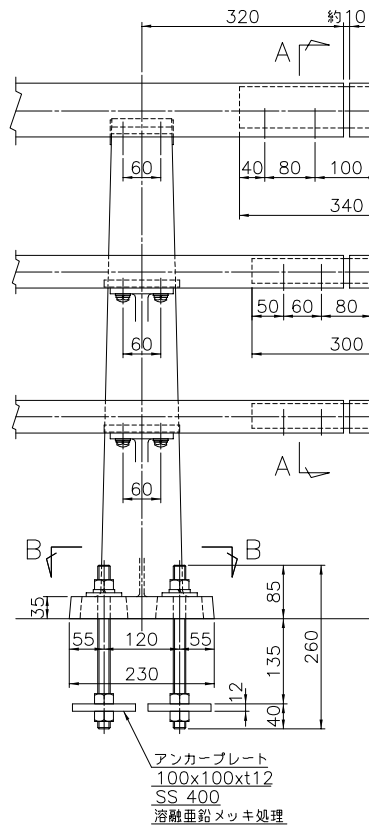


端 部

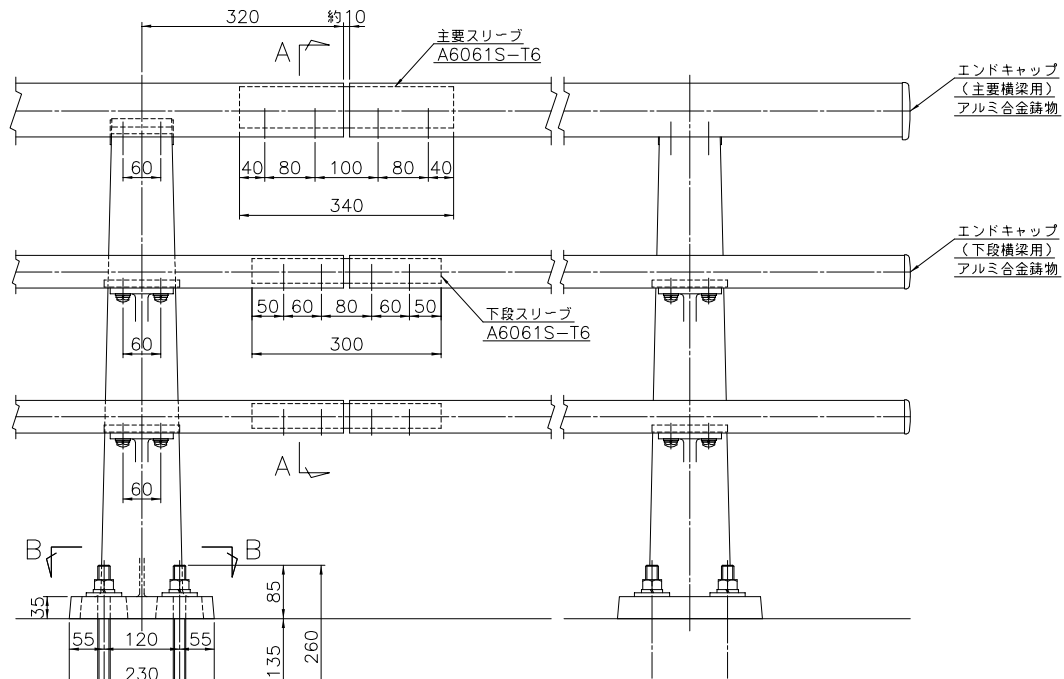


断面 A—A

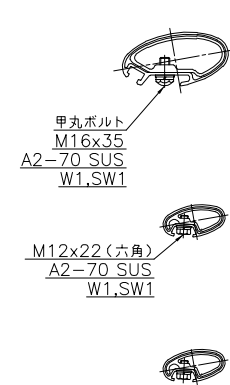

アンカーナット締め付け部 S=1/3

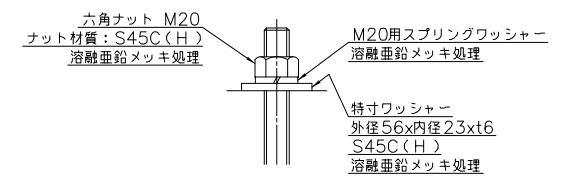

断面 B—B



※注記

1. 表面仕様
 主要構架、下段構架、主要スリーブ、下段スリーブ他、形材部品はアルマイト処理とし、
 支はは塗装処理、ボルト（アンカーを除く）はステンカラー、シルバー及びダークグレー色の時を除き着色処理とし、色調は別途打合せとする。
2. 本防護槽の設計・製作仕様は、（社）日本アルミニウム協会 土木製品開発委員会作成
 「アルミニウム合金製橋梁用防護槽設計要領」（平成30年6月）
 「アルミニウム合金製橋梁用防護槽製作・施工要領」（平成27年3月）による。
3. 本防護槽の支はは、レベル用を示し、0～2.5%勾配に使用とする。
 5%用は2.5%～7.5%勾配に使用とする。


コンクリート強度 $\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$ 以上

日軽エンジニアリング（株）

NB-33ER-85N



車両用防護柵 B種
3本ビーム H=850mm
ナット締め付けアンカー式

姿 図 $S=1/30$




車両用防護柵取付詳細図 S=1/6

種別 B種




断面 A—A



アンカーナット締め付け部 S=1/3



断面B—B



※注記

- 主要構梁、下防錆梁、主要スリフ、下段スリフ、材部材面はアルマイト処理とし、支は塗装処理。ホルト（アンカー）を除くはステンカラー、シルバー及びダークグレーの色を除き着色処理とし色調は別途打合せとする。
2. 本防錆権の設計・製作仕様は、(社)日本アルミニウム協会、製品開発委員会作成「アルミニウム合金製構梁用防錆権設計要領」(平成30年6月)、「アルミニウム合金製構梁用防錆権製作・施工要領」(平成27年3月)による。
3. 本防錆権の支は、レベリングを示し、0～2.5%勾配に使用とする。
5%は、2.5%～7.5%勾配に使用とする。

コンクリート強度 $\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$ 以上

日軽エンジニアリング（株）

NB-33ER-85CH

車両用防護柵 B種
3本ビーム H=850mm
樹脂カプセルアンカー式