



姿 図 S=1/30

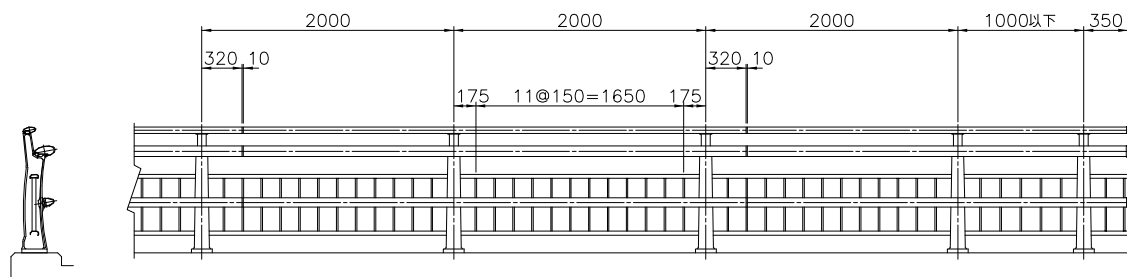


高欄兼用
車両防護柵取付詳細図 S=1/6

種別 B種

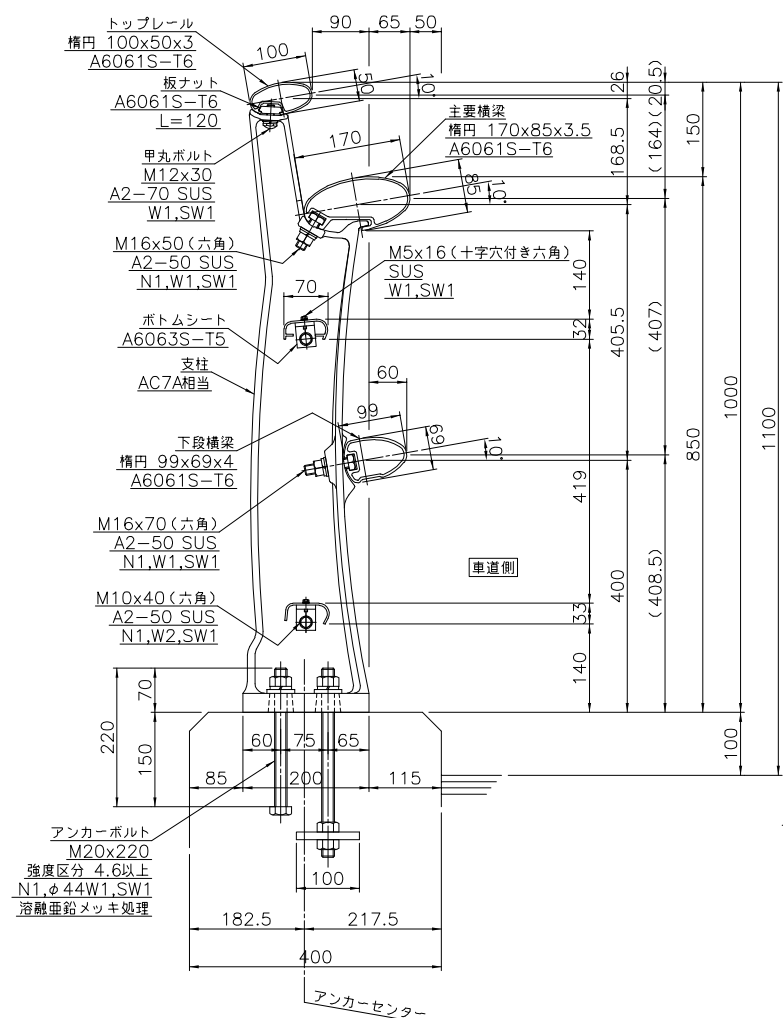

継手部

端 部

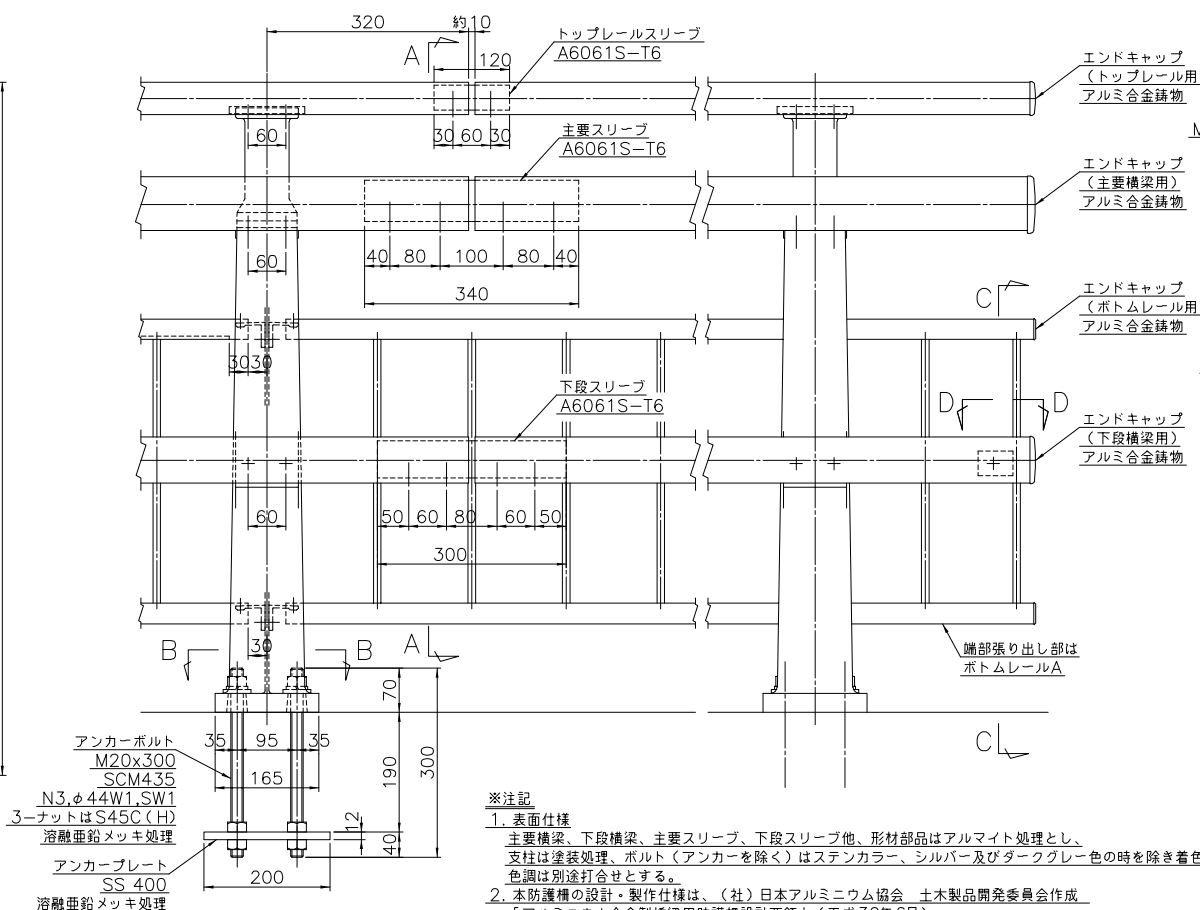

※注記

1. 表面仕様

主要横梁、下段横梁、主要スリーブ、下段スリーブ他、形材部品はアルマイト処理とし、支柱は塗装処理、ボルト（アンカーを除く）はステンカラー、シルバー及びダークグレー色の時を除き着色処理とし、色調は別途打合せとする。

2. 本防護柵の設計・製作仕様は、（社）日本アルミニウム協会 土木製品開発委員会作成

「アルミニウム合金製橋梁用防護柵設計要領」（平成30年6月）、


「アルミニウム合金製橋梁用防護柵製作・施工要領」（平成27年3月）による。

3. 本防護柵の支柱は、レール用を示し、0～2.5%勾配に使用とする。

5%用は2.5%～7.5%勾配に使用とする。

コンクリート強度 $\sigma_{ck}=21\text{N}/\text{mm}^2$ 以上


断面A-A アンカーナット締め付け部 S=1/3

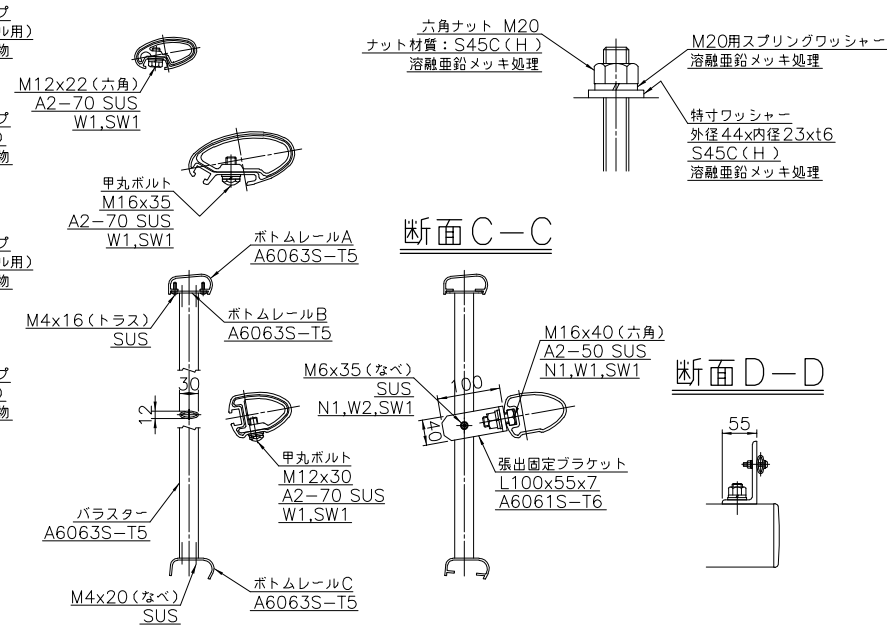

断面C-C

断面D-D

断面B-B



日軽エンジニアリング（株）

NB-42EB-10N

高欄兼用車両防護柵 B種
3本ビーム+格子付き H=1000mm
ナット締め付けアンカー式