姿　図　S=1/30

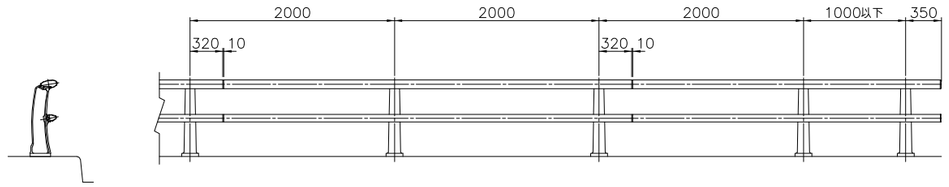

アンカーナット締め付け部　S=1/3

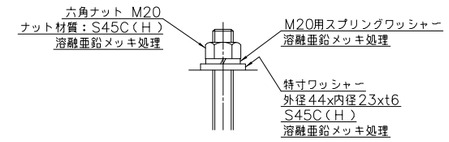

歩車道境界用
車両防護柵取付詳細図　S=1/6

種別 B種

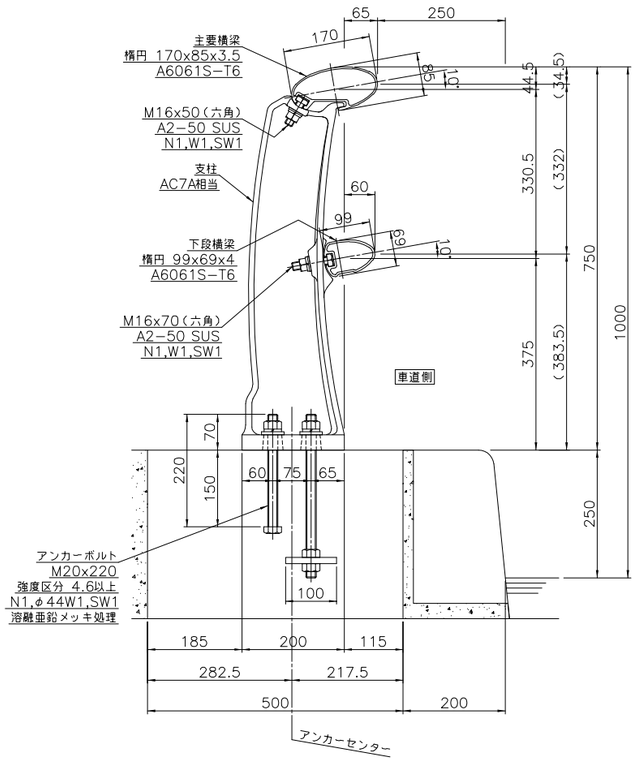

継手部

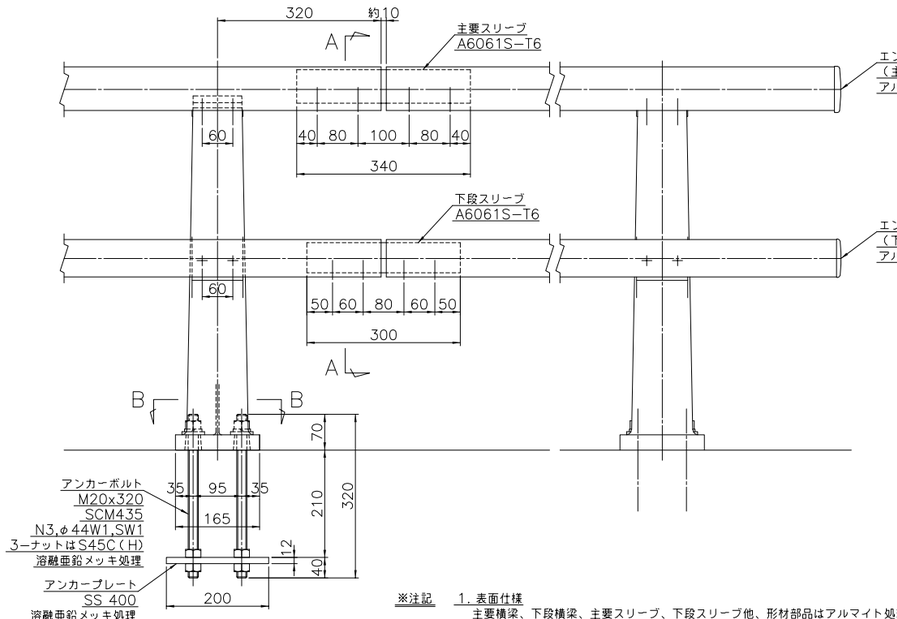

端　部

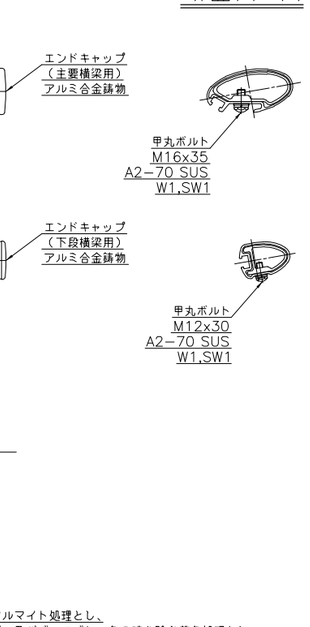

断面A−A

断面B−B



※注記

1. 表面仕様
   主要構梁、下段構梁、主要スリーブ、下段スリーブ他、形材部品はアルマイト処理とし、
   支柱は塗装処理、ボルト（アンカーを除く）はステンカラー、シルバー及びダークグレー色の時を除き着色処理とし、
   色調は別途打合せとする。
2. 本防護柵の設計・製作仕様は、（社）日本アルミニウム協会　土木製品開発委員会作成
   「アルミニウム合金製橋梁用防護柵設計要領」（平成30年6月）、
   「アルミニウム合金製橋梁用防護柵製作・施工要領」（平成27年3月）による。
3. 本防護柵の支柱は、レベル用を示し、0~2.5%勾配に使用とする。
   5%用は2.5%~7.5%勾配に使用とする。

コンクリート強度　σck=21N/mm^2 以上

日軽エンジニアリング（株）

NB−42EH−75N

歩車道境界用車両防護柵　B種
2本ビーム　H=750mm
ナット締め付けアンカー式

2025年2月