
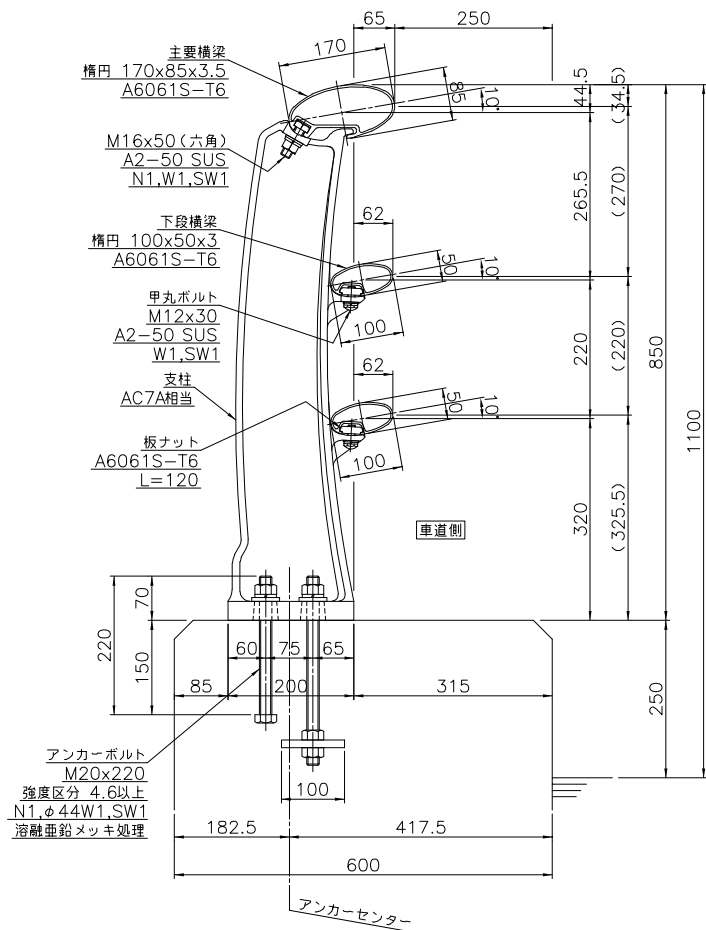


次女 义


$$\underline{S=1/30}$$


車両用防護柵取付詳細図

$$\underline{S=1/6}$$
種別 C種

繼手部

端 部

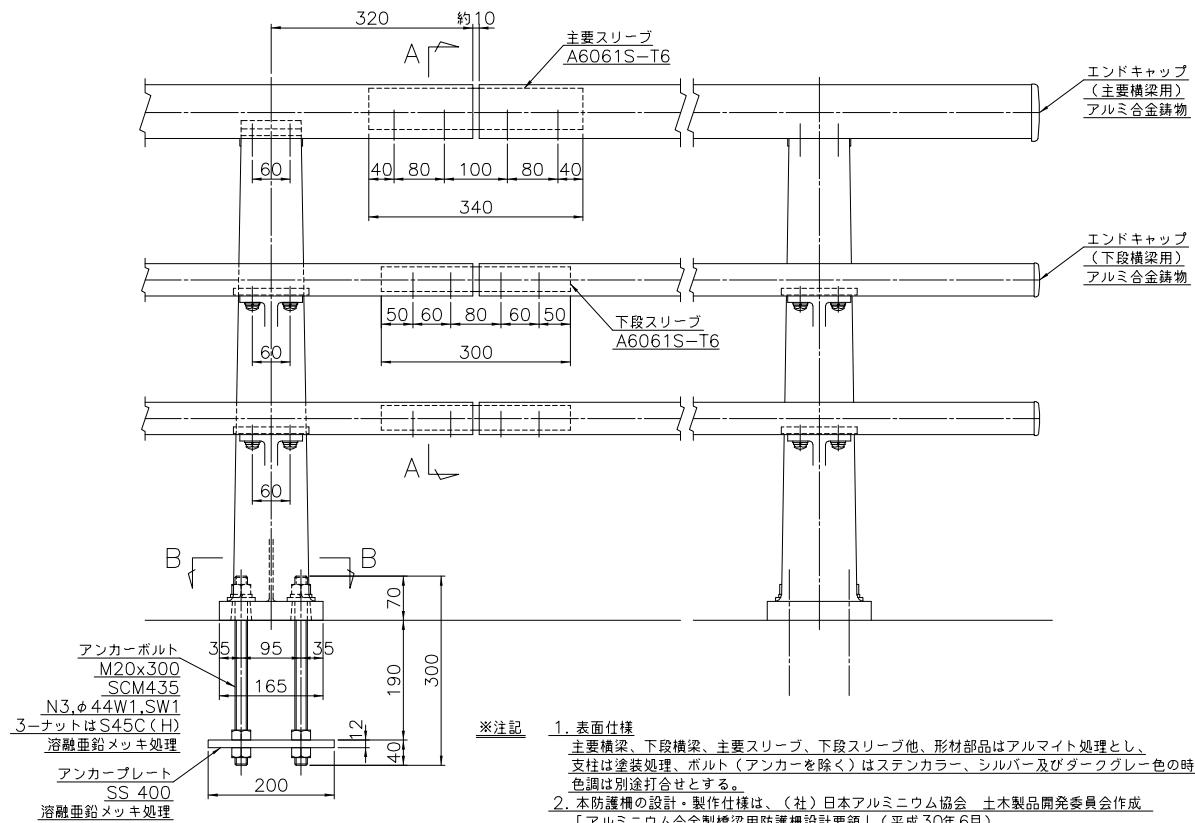


※注記


1. 表面仕様
 主要橋梁、下段橋梁、主要スリープ、下段スリープ他、形材部品はアルマイト処理とし、
 支柱は溶接処理、ボルト（アンカーを除く）はステンカラー、シルバー及びダークグレー色の時を除き着色処理とし、
 色調は別途打合せとする。
2. 本防護欄の設計・製作仕様は、（社）日本アルミニウム協会 土木製品開発委員会作成
 「アルミニウム合金製橋梁用防護欄設計要領」（平成30年6月）、
 「アルミニウム合金製橋梁用防護欄製作・施工要領」（平成27年3月）による。
3. 本防護欄の支柱は、レベル用を示し、0～2.5%勾配に使用とする。
 5%用は2.5～7.5%勾配に使用とする。

コンクリート強度 $\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$ 以上


アンカーナット締め付け部 S=1/3
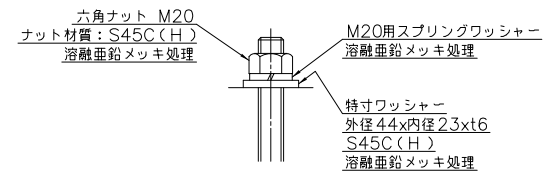
$$S = 1/3$$


断面 A—A

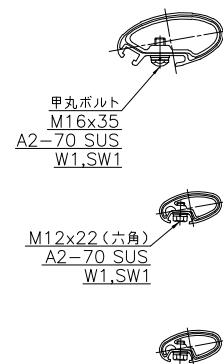

断面 B—B



日軽エンジニアリング（株）

NC-43ER-85N

車両用防護柵 C種
3本ビーム H=850mm
ナット締め付けアンカー式