




姿 図 S=1/30

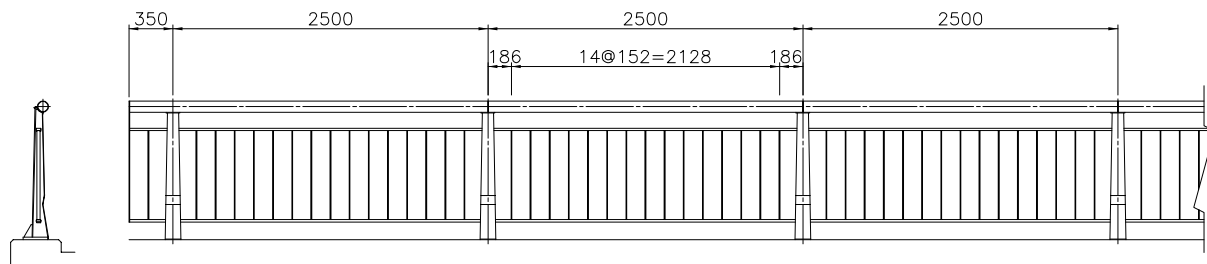

高欄取付詳細図 S=1/6

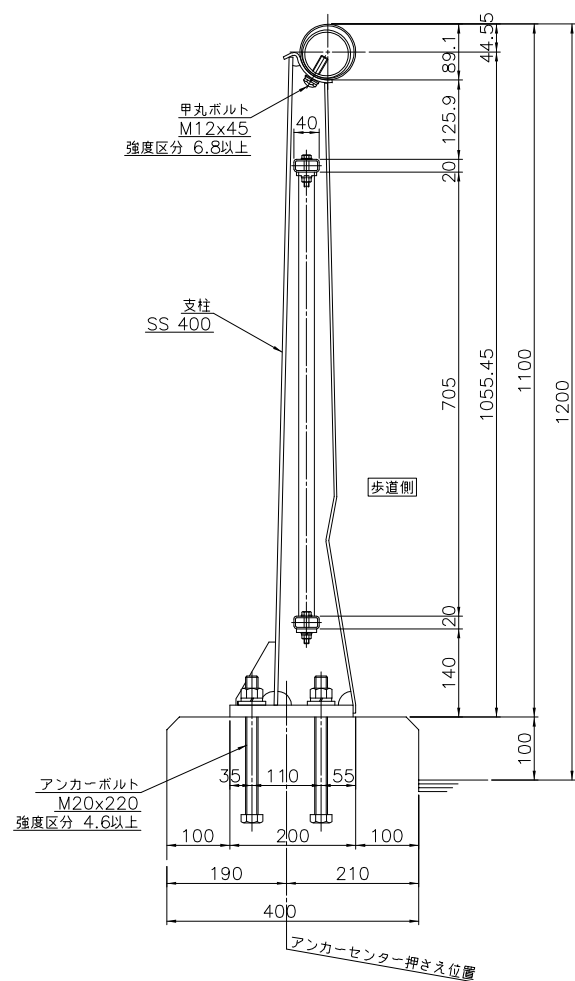


継手部

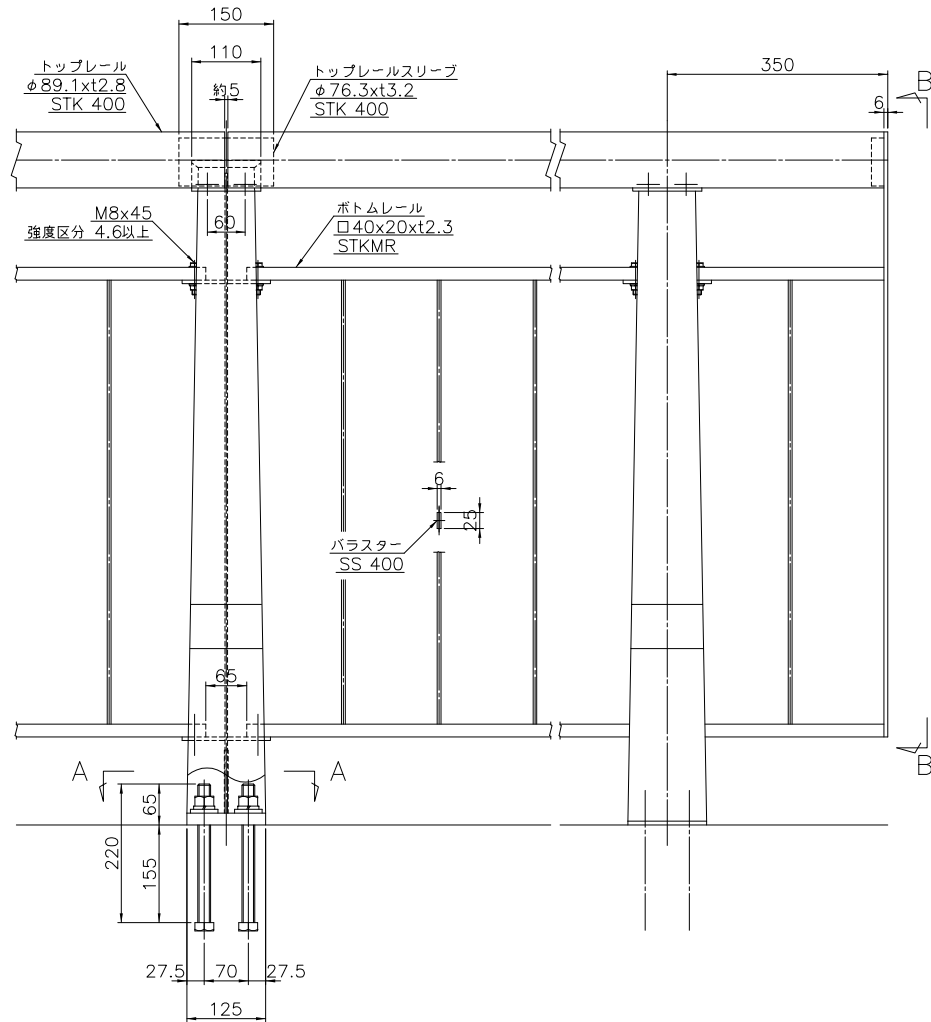


端 部


矢視 B-B

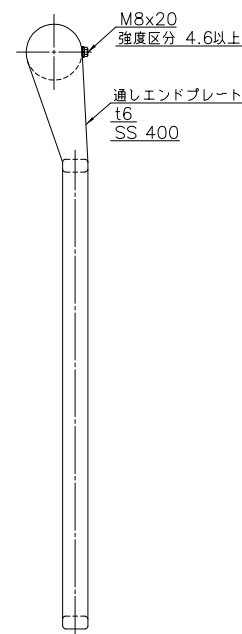

アンカーナット締め付け部 S=1/3

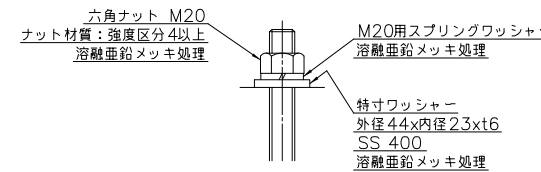

断面 A-A



- ※注記 1. 本高欄の設計仕様は、「防護欄の設置基準・同解説」（令和3年3月（社）日本道路協会）による。
2. 本高欄の表面処理は、別途打ち合わせ後とする。
3. 本高欄の支柱は、レベル用（0～1.5%勾配用）を示し、3%用は1.5%～4.5% 勾配用を示す。


コンクリート強度 $\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$ 以上

日軽エンジニアリング（株）


KR-ST12511N

歩行者自転車用欄 SP種
H=1100mm 支柱ピッチ=2500mm
ナット締め付けアンカー式


姿 図 S=1/30

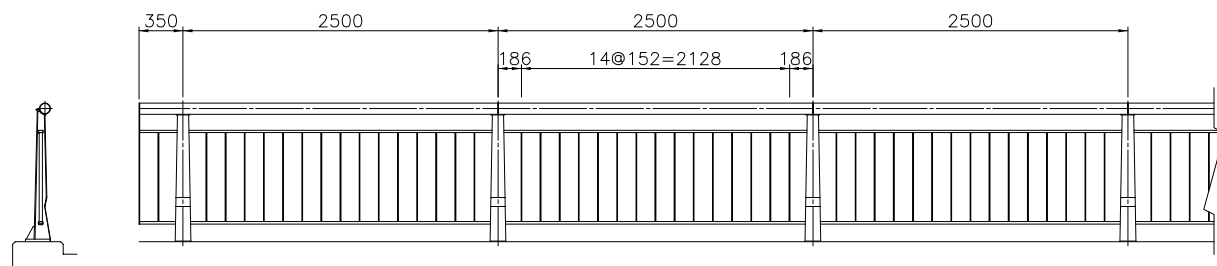

高欄取付詳細図 S=1/6

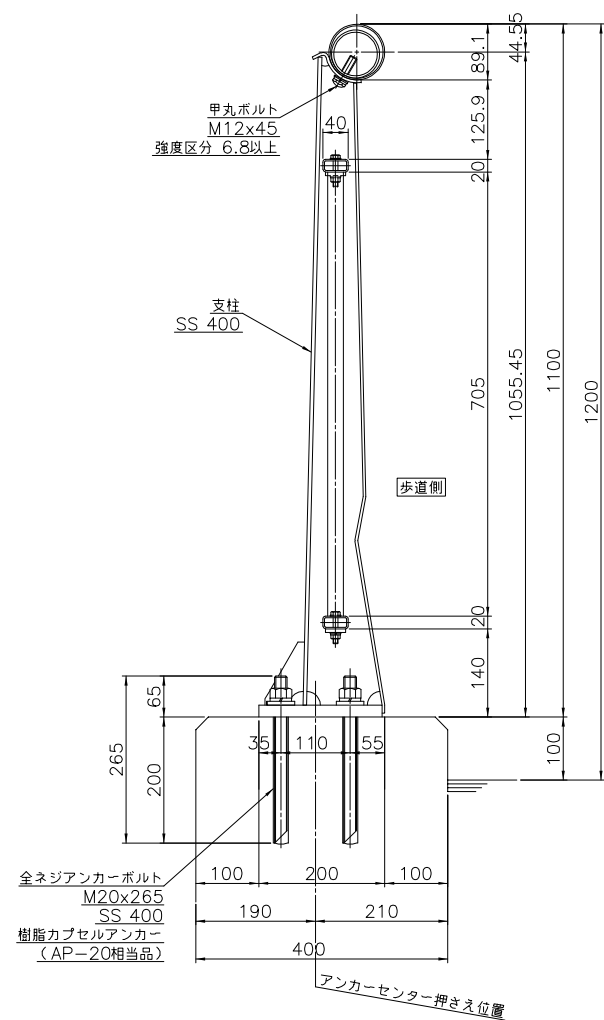


継手部

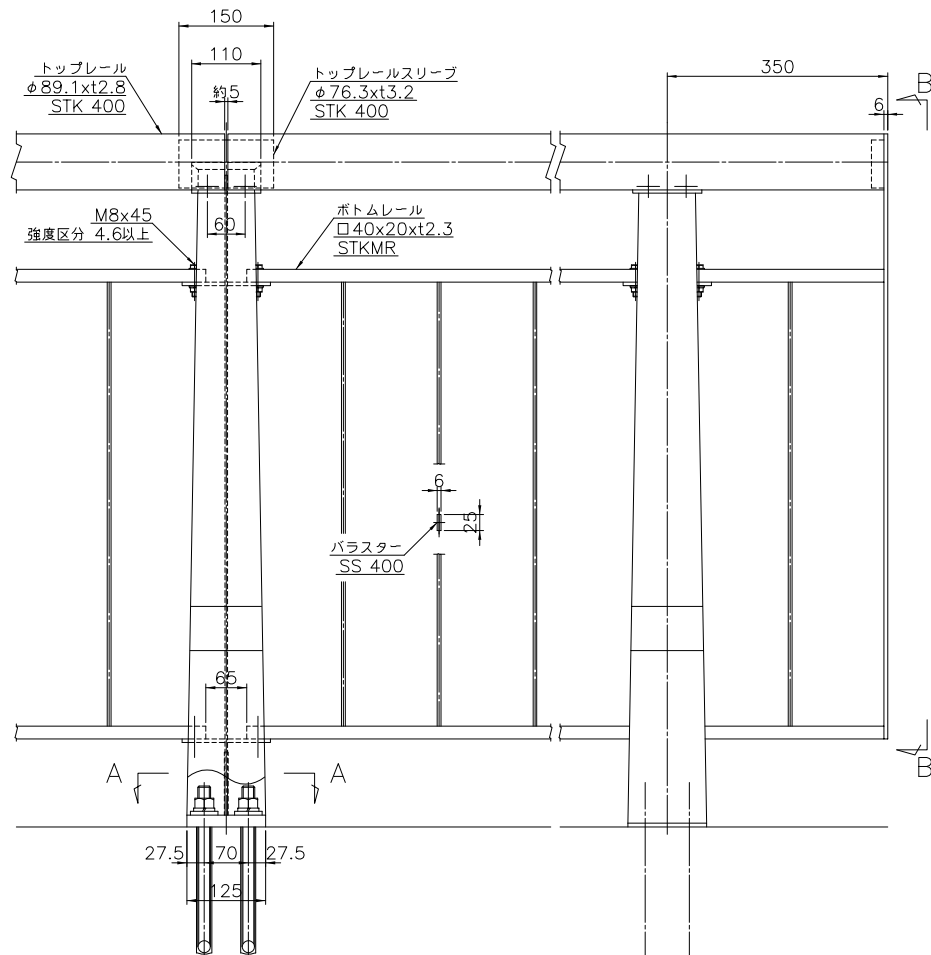


端 部


矢視B-B

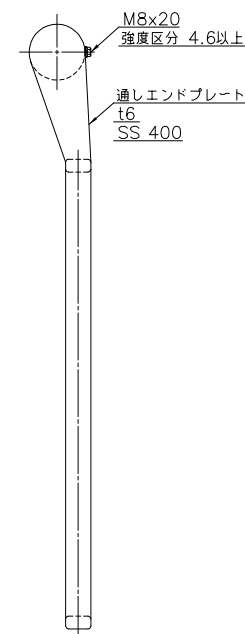

アンカーナット締め付け部 S=1/3

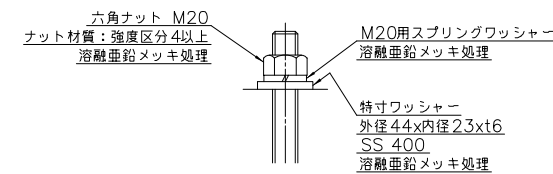

断面A-A



日軽エンジニアリング（株）

KR-ST12511CH

歩行者自転車用柵 SP種
H=1100mm 支柱ピッチ=2500mm
樹脂カプセルアンカー式