



姿 図 S=1/30

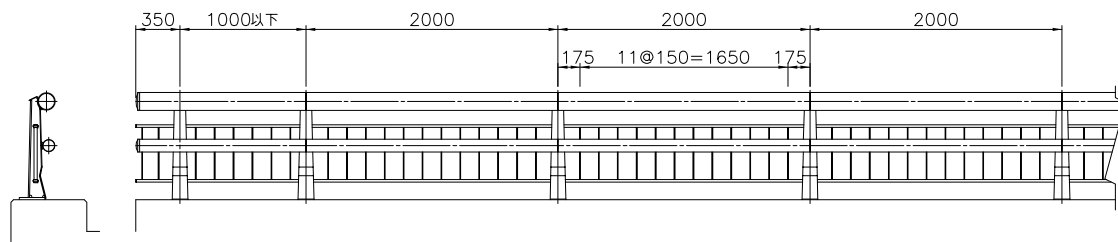

高欄兼用


車両用防護柵取付詳細図 S=1/6

(種別 A)

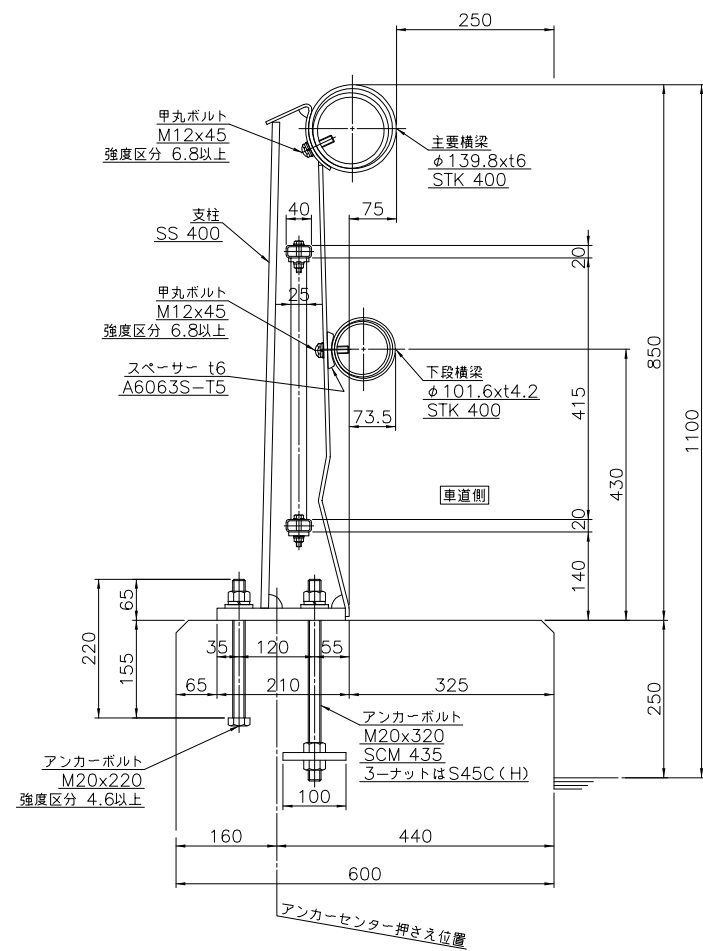

繼手部


端 部

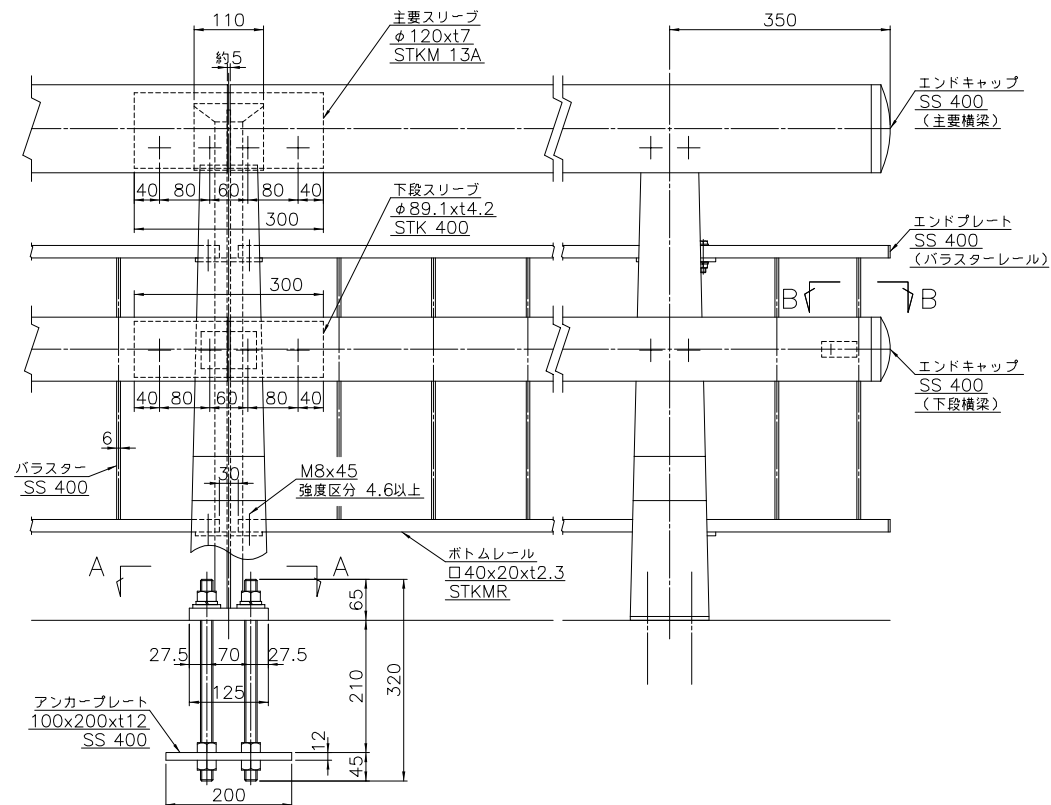


※注記 1. 本防護柵の設計仕様は、「防護柵の設置基準・解説」(令和3年3月(社)日本道路協会)による。
2. 本防護柵の表面処理は、別途訂合わせ後とする。
スプレーの表面処理は、ダークブラウン色塗装とする。
3. 本防護柵の勾配は、レール用(0~1.5%勾配用)を示し、3%用は1.5%~4.5% 勾配用を示す。

コンクリート強度 $\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$ 以上


アンカーナット締め付け部 S=1/3

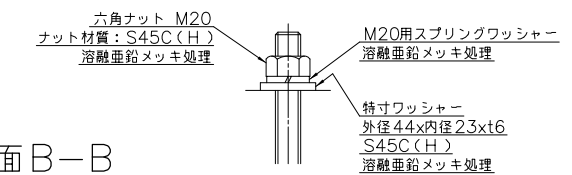

断面 B—B

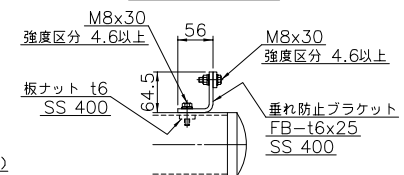

断面 A—A



日軽エンジニアリング（株）

NA-12STB85N

高欄兼用車両防護柵 A種
2本ビーム+格子付き H=850mm
ナット締め付けアンカー式

2025年2月