
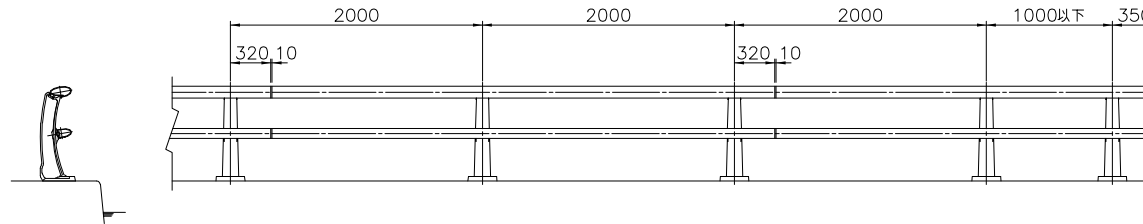



姿 図 S=1/30

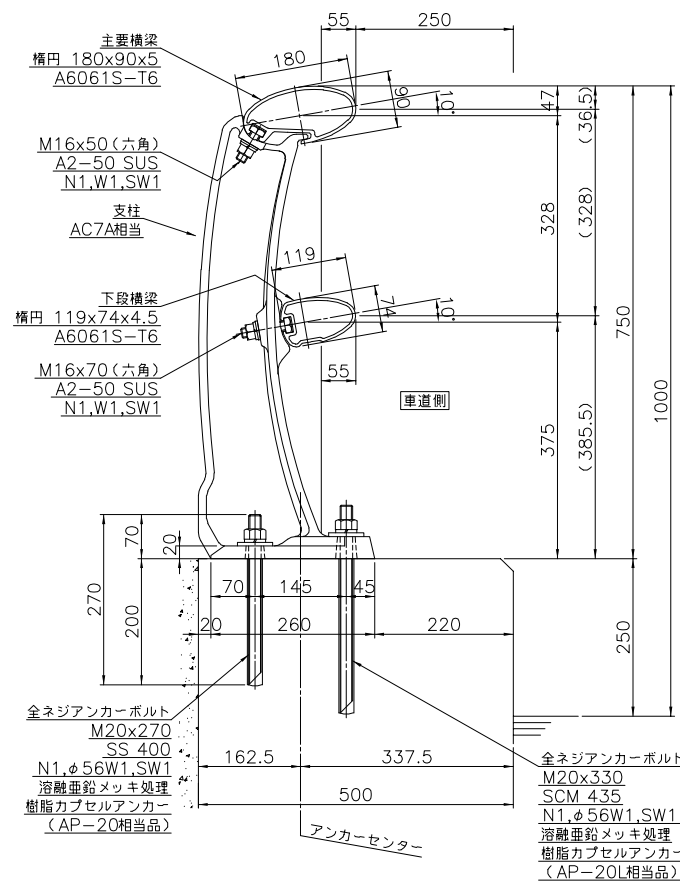


歩車道境界用
車両防護柵取付詳細図 S=1/6

種別 A種


繼手部

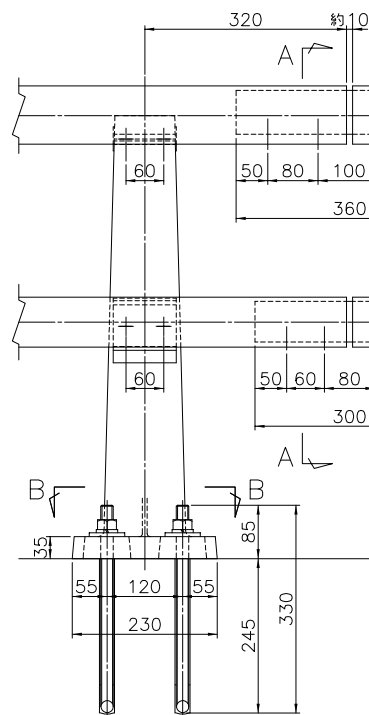


端 部

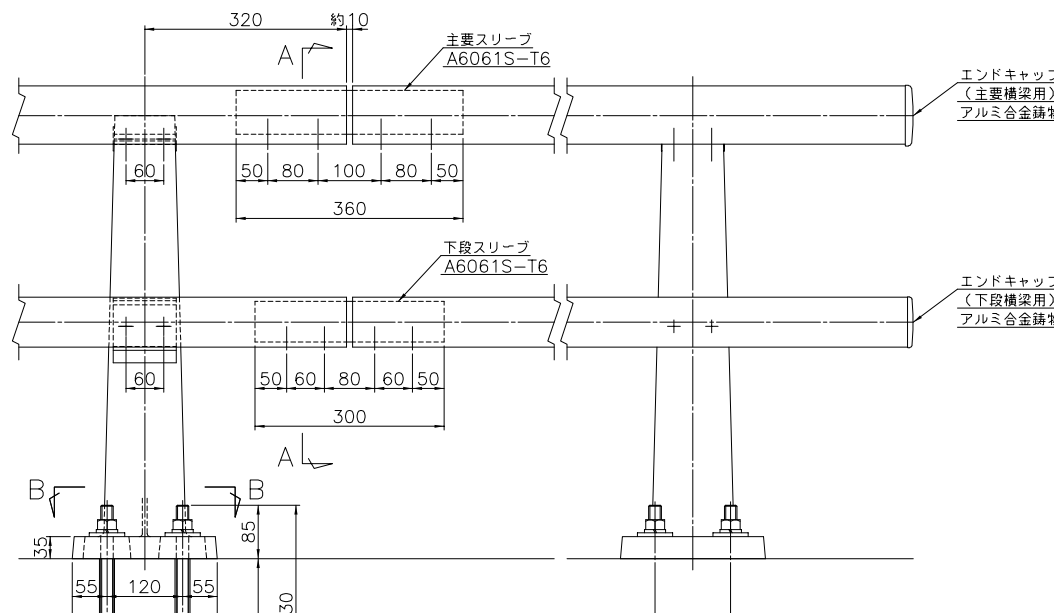


断面 A—A

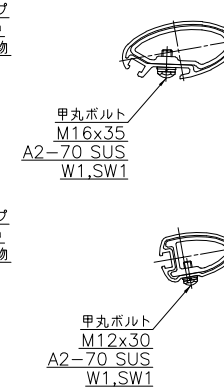

アンカーナット締め付け部 S=1/3

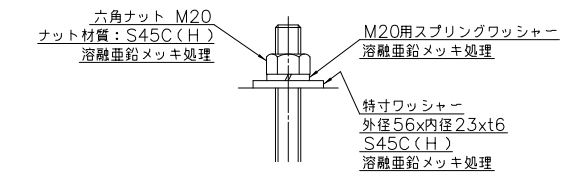

断面 B—B



- ※注記
1. 表面仕様
主要橋梁、下段橋梁、主要スリープ、下段スリープ他、形材部品はアルマイト処理とし、
支柱は塗装処理、ボルト（アンカーを除く）はステンカラー、シルバー及びダークグレー色の時を除き着色処理とし、色調は別途打合せとする。
 2. 本防護槽の設計・製作仕様は、（社）日本アルミニウム協会 土製部品開発委員会作成
「アルミニウム合金製橋梁用防護槽設計要領」（平成30年6月）、
「アルミニウム合金製橋梁用防護槽製作・施工要領」（平成27年3月）による。
 3. 本防護槽の支柱は、レベル用を示し、0～2.5%勾配に使用とする。
5%用は2.5%～7.5%勾配に使用とする。

コンクリート強度 $\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$ 以上

日軽エンジニアリング（株）

NA-52EH-75CH

歩車道境界用車両防護柵 A種
2本ビーム H=750mm
樹脂カプセルアンカー式