



姿 図 S=1/30

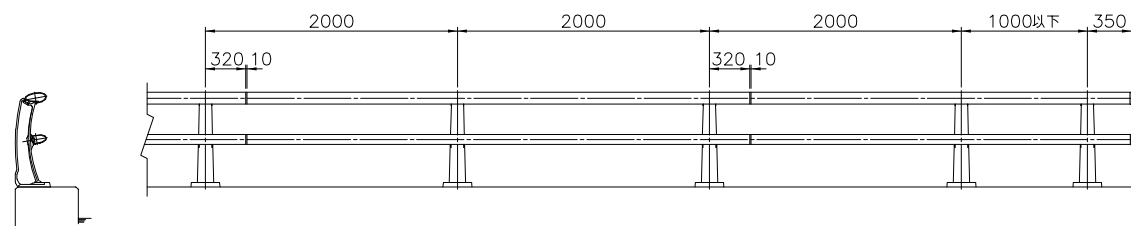


車両用防護柵取付詳細図 S=1/6


種別 A種

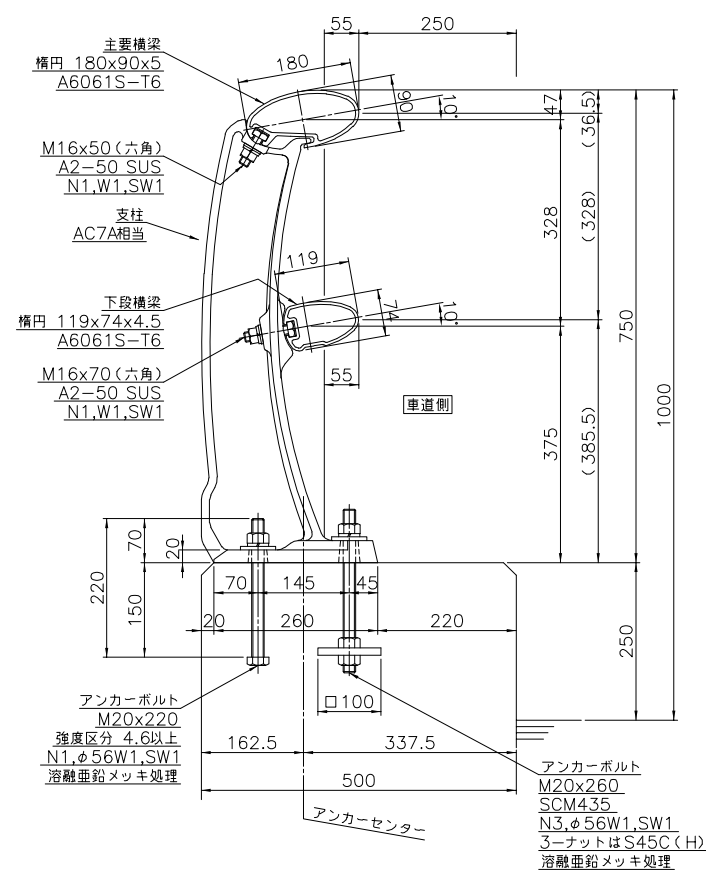


繼手部

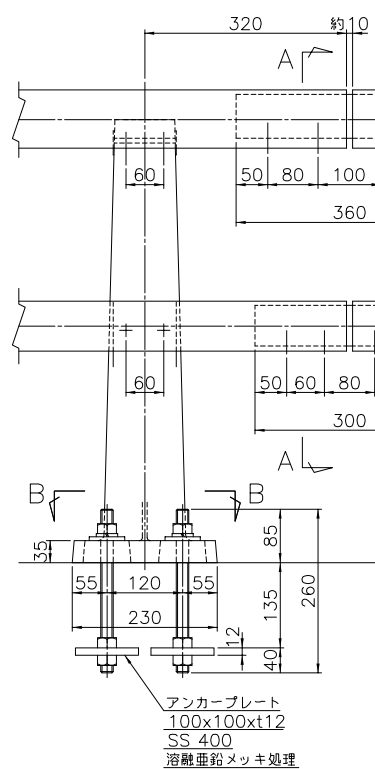


端 部

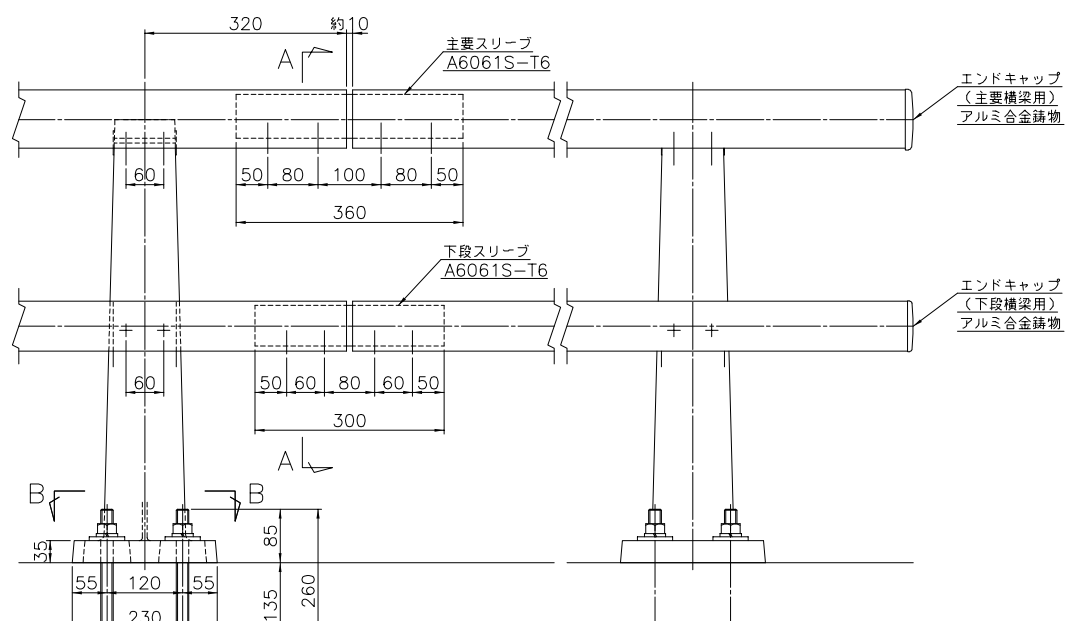


断面 A—A

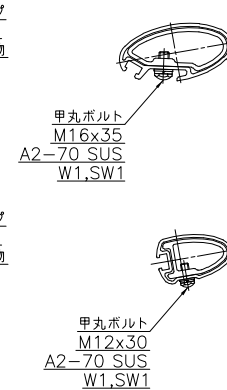

アンカーナット締め付け部 S=1/3

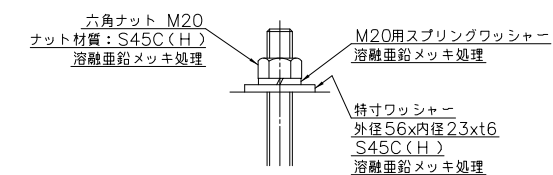

断面 B—B



※注記

1. 表面仕様
 主要橋梁、下段橋梁、主要スリープ、下段スリープ他、形材部品はアルマイト処理とし、
 支柱は塗装処理、ボルト（アンカーを除く）はステンカラー、シルバー及びダークグレー色の時を除き着色処理とし、
 色調は別途打合せとする。
2. 本防護護欄の設計・製作仕様は、（社）日本アルミニウム協会「土木製品開発委員会作成
 「アルミニウム合金製橋梁用防護欄設計要領」（平成30年6月）、
 「アルミニウム合金製橋梁用防護欄製作・施工要領」（平成27年3月）による。
3. 本防護欄の支柱は、レール用を示し、0～2.5%加配に使用とする。
 5%用は2.5～7.5%加配に使用とする。

コンクリート強度 $\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$ 以上


日軽エンジニアリング（株）

NA-52ER-75N

車両用防護柵 A種
2本ビーム H=750mm
ナット締め付けアンカー式


2025年2月

姿 図 S=1/30

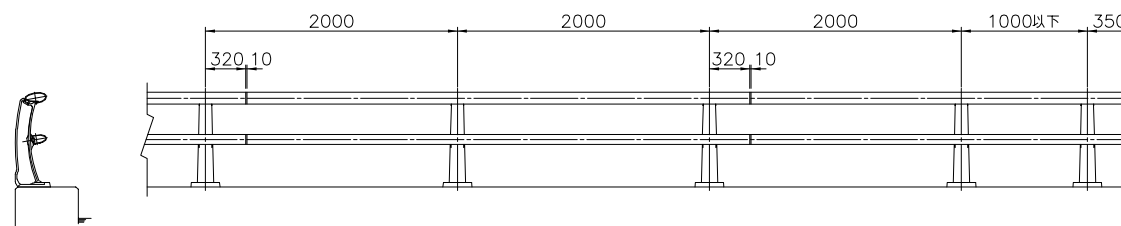


車両用防護柵取付詳細図 S=1/6


種別 A種

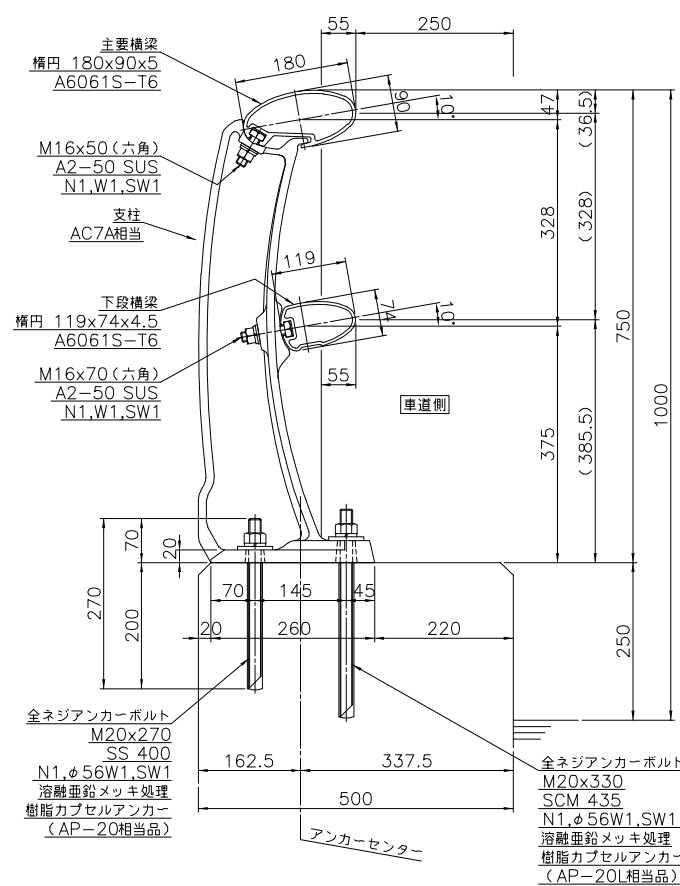


繼手部

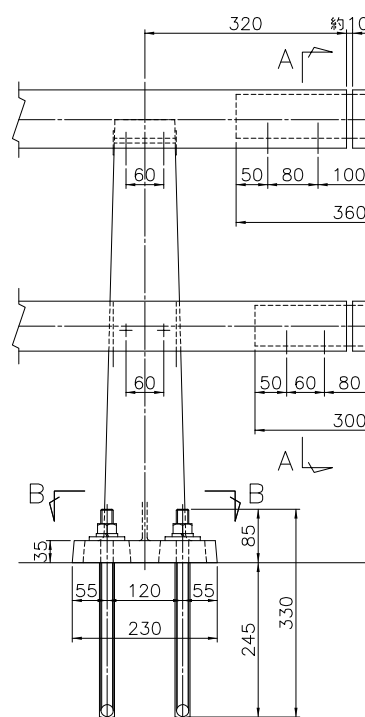


端 部

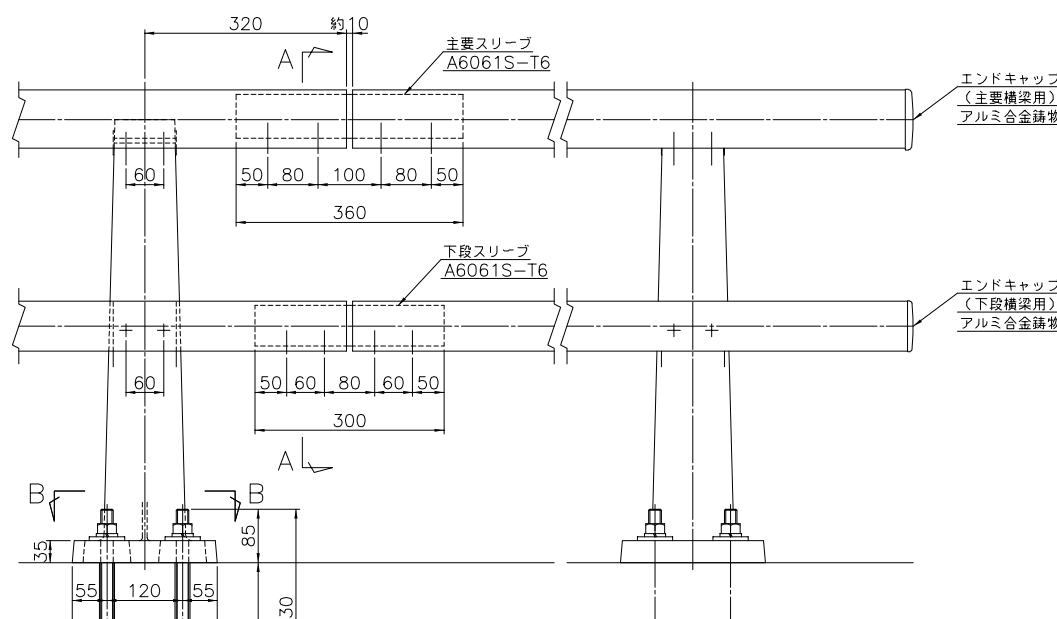


断面 A—A

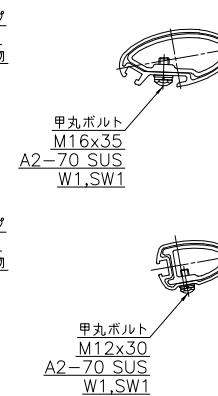

アンカーナット締め付け部 S=1/3

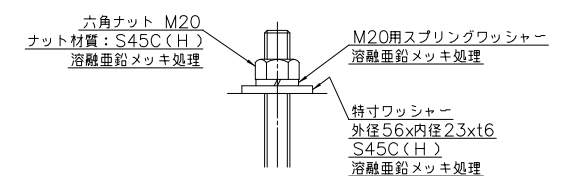

断面 B—B



※注記

1. 表面仕様
主要橋梁、下段橋梁、主要スリーブ、下段スリーブ他、形材部品はアルマイト処理とし、
支柱は塗装処理、ボルト（アンカーを除く）はステンカラー、シルバー及びタークグレイ色の時を除き着色処理とし、
色調は別途打合せとする。
2. 本防護護欄の設計・製作仕様は、（社）日本アルミニウム協会 土木製品開発委員会作成
「アルミニウム合金製橋梁用防護欄設計要領」（平成30年6月）、
「アルミニウム合金製橋梁用防護欄製作・施工要領」（平成27年3月）による。
3. 本防護護欄の支柱は、レベル用を示し、0～2.5%勾配に使用とする。
5%用は2.5～7.5%勾配に使用とする。

コンクリート強度 $\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$ 以上

日軽エンジニアリング（株）

NA-52ER-75CH

車両用防護柵 A種
2本ビーム H=750mm
樹脂カプセルアンカー式

2025年2月