姿　図　S=1/30

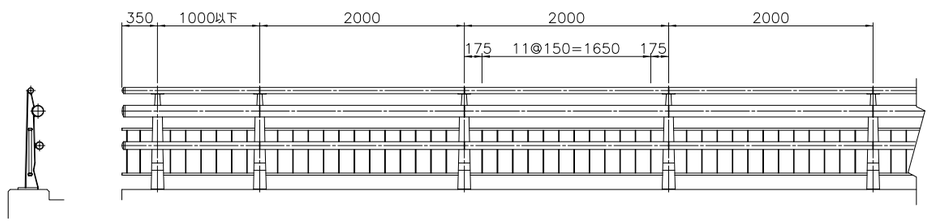

高欄兼用
車両用防護柵取付詳細図　S=1/6
（種別 B）

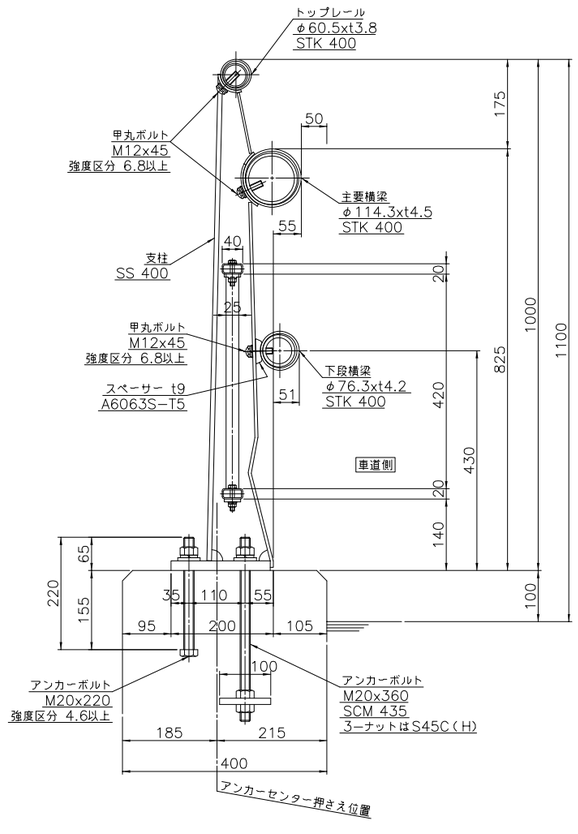

継手部

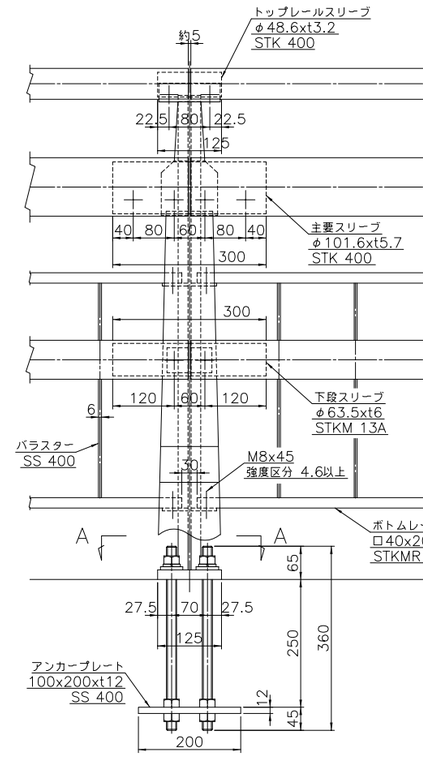

端　部

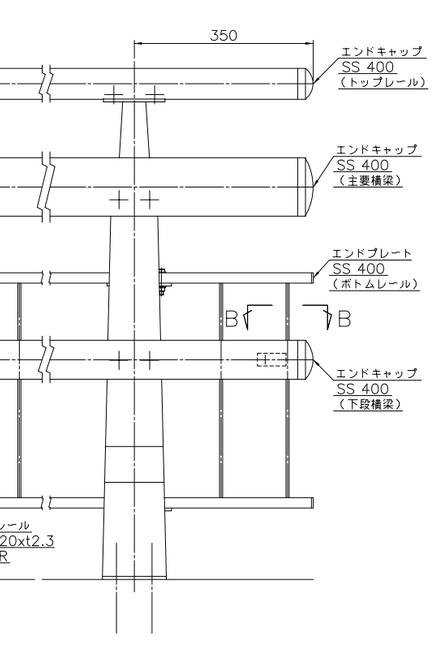

アンカーナット締め付け部　S=1/3

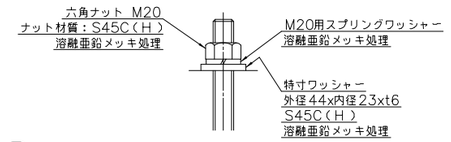

断面B－B



断面A－A



※注記
1. 本防護柵の設計仕様は、「防護柵の設置基準・同解説」（令和3年3月 （社）日本道路協会）による。
2. 本防護柵の表面処理は、別途打ち合わせ後とする。
　スペーサーの表面処理は、ダークブラウン色塗装とする。
3. 本防護柵の支柱は、レベル用（0～1.5%勾配用）を示し、3%用は1.5%～4.5% 勾配用を示す。

コンクリート強度 σck=21N/mm^2 以上

日軽エンジニアリング（株）

NB－12STK10N

高欄兼用車両防護柵　B種
3本ビーム＋格子付き　H=1000mm
ナット締め付けアンカー式

2025年2月