



姿図 S=1/30

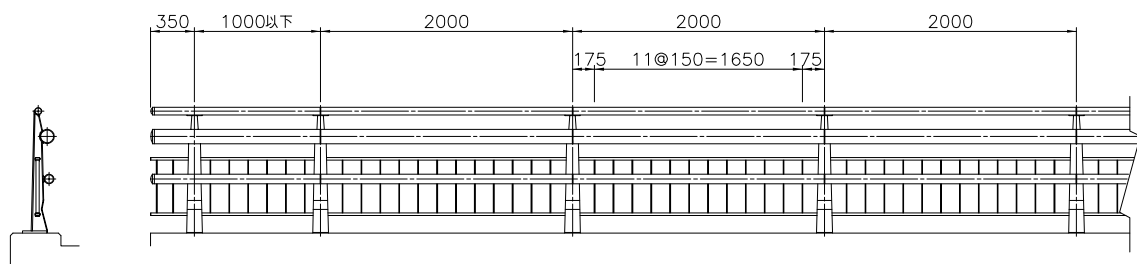


高欄兼用

車両用防護柵取付詳細図 S=1/6

(種別 C)

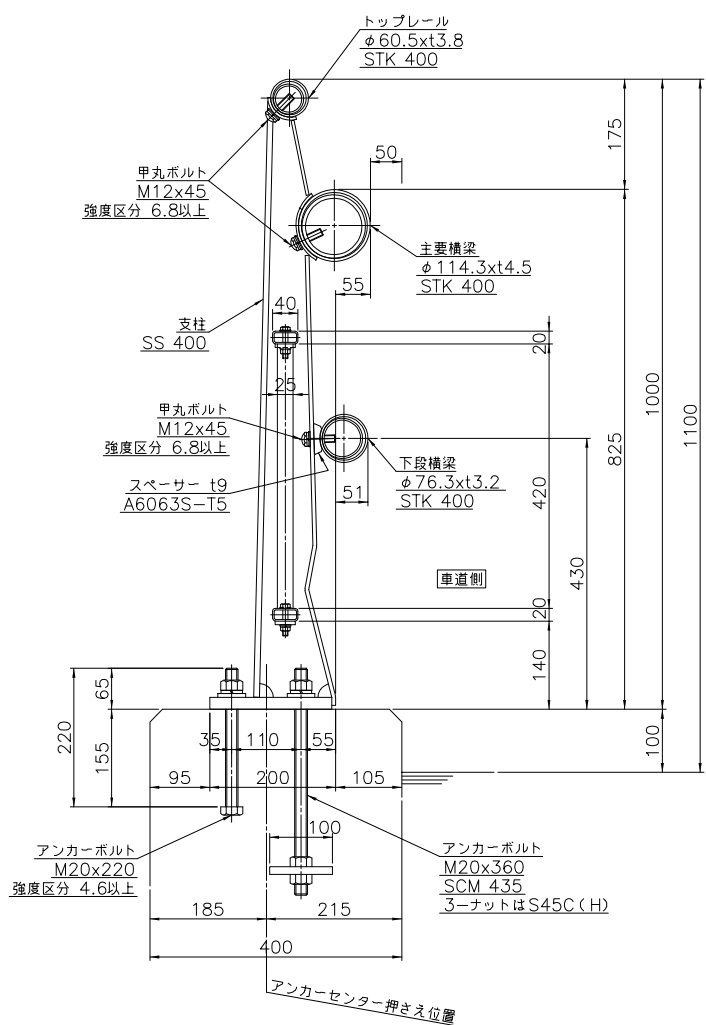


継手部

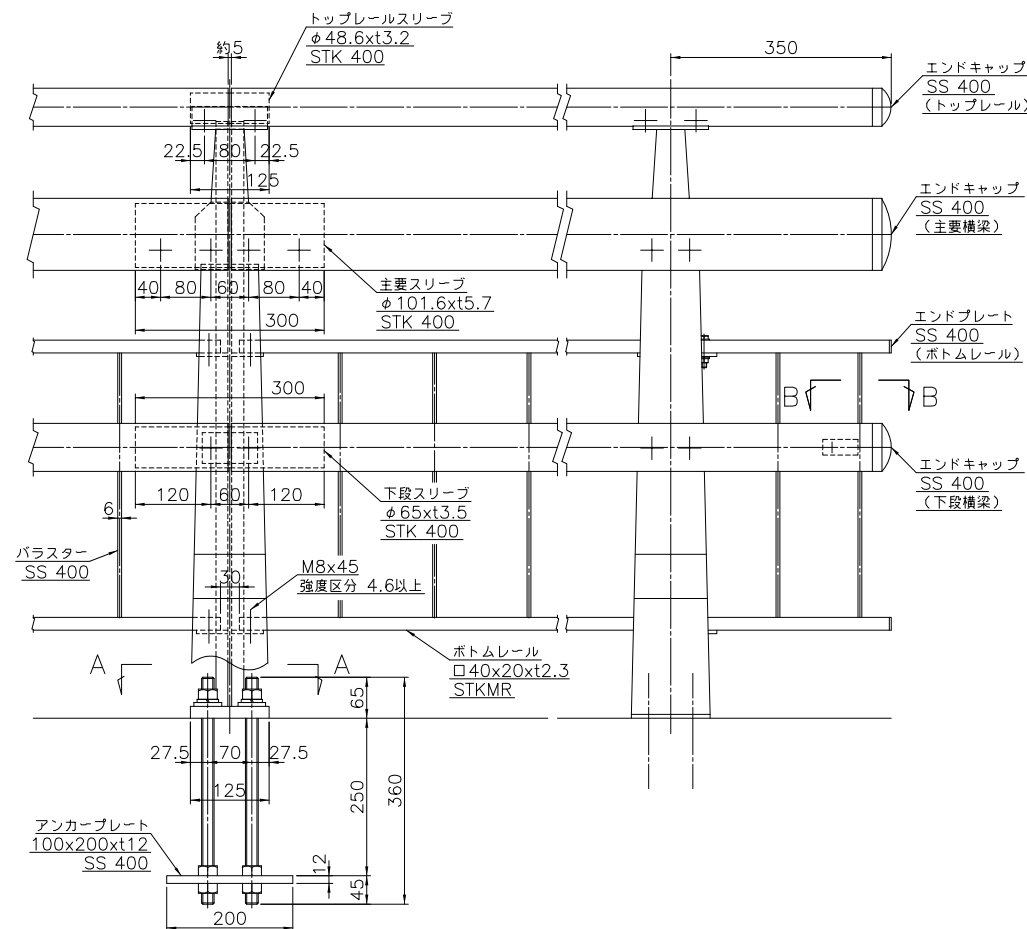


端部


アンカーナット締め付け部 S=1/3

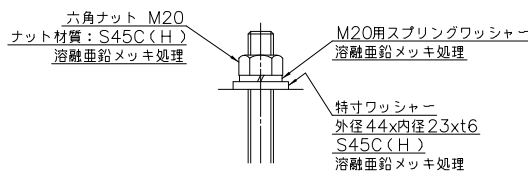

断面B-B

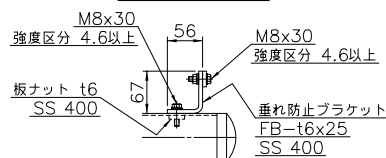

断面A-A



- ※注記
1. 本防護柵の設計仕様は、「防護柵の設置基準・同解説」(令和3年3月 (社)日本道路協会)による。
 2. 本防護柵の表面処理は、別途打ち合わせ後とする。
スパースーの表面処理は、ダークブラウン色塗装とする。
 3. 本防護柵の支柱は、レベル用(0~1.5%勾配用)を示し、3%用は1.5%~4.5% 勾配用を示す。

コンクリート強度 $\sigma_{ck}=21\text{N}/\text{mm}^2$ 以上

日軽エンジニアリング(株)

NC-12STK10N

高欄兼用車両防護柵 C種
3本ビーム+格子付き H=1000mm
ナット締め付けアンカー式