



姿 図 S=1/30

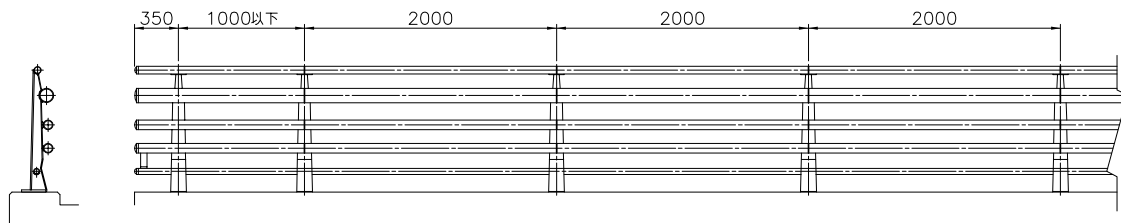


高欄兼用

車両用防護柵取付詳細図 S=1/6

(種別 C)

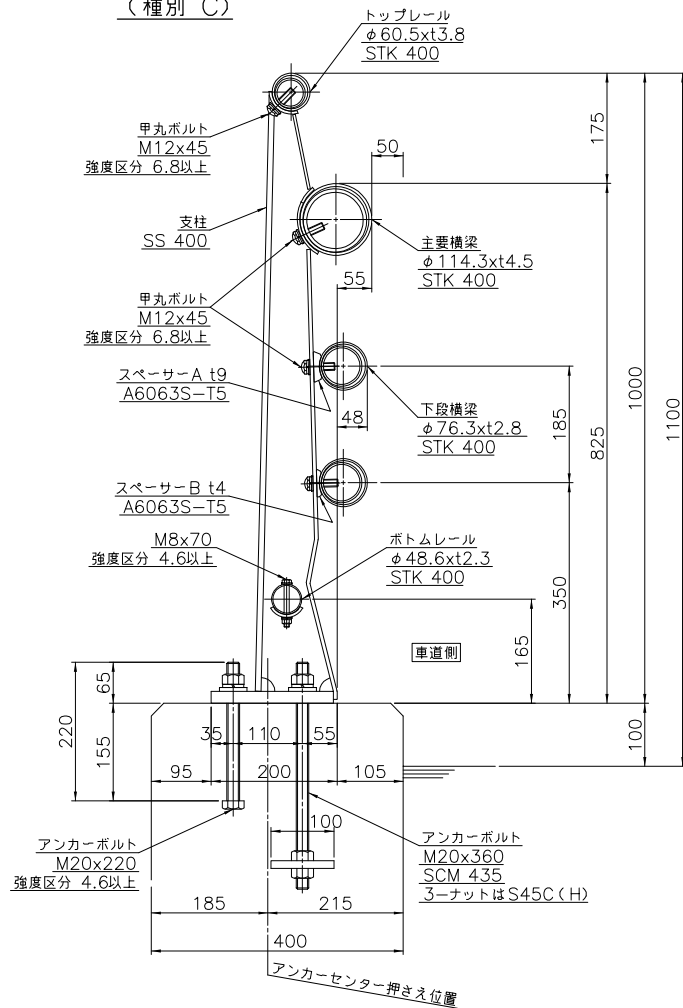


継手部

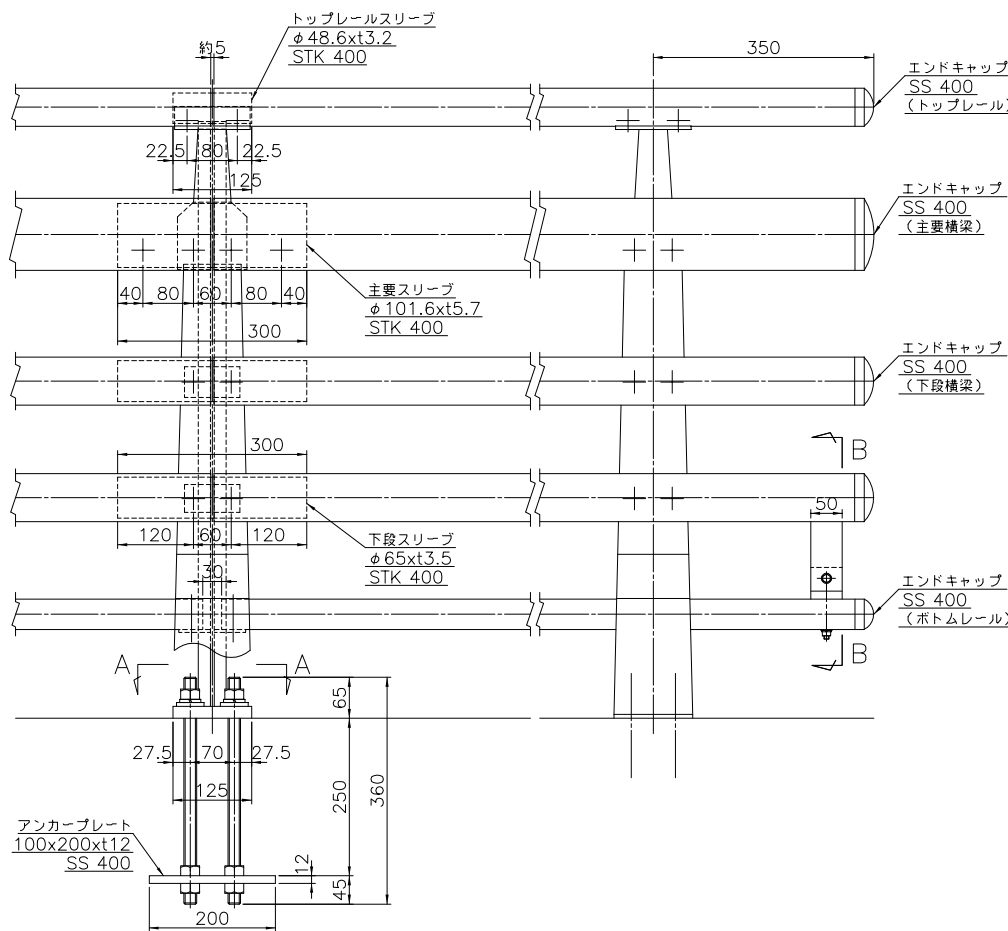


端 部


アンカーナット締め付け部 S=1/3

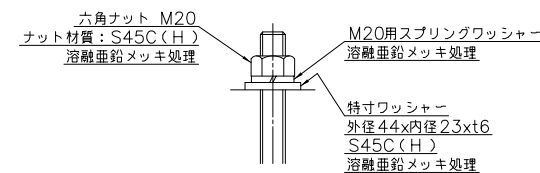

断面B-B

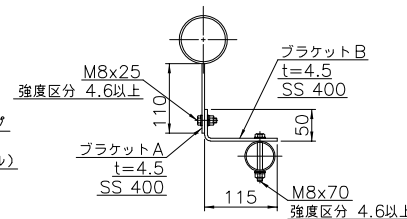

断面A-A



日軽エンジニアリング（株）

NC-13STR10N

高欄兼用車両防護柵 C種
5本ビーム H=1000mm
ナット締め付けアンカー式

2025年2月

- ※注記
1. 本防護柵の設計仕様は、「防護柵の設置基準・同解説」（令和3年3月（社）日本道路協会）による。
 2. 本防護柵の表面処理は、別途打ち合わせ後とする。
スぺーサーの表面処理は、ダークブラウン色塗装とする。
 3. 本防護柵の支柱は、レベル用（0～1.5%勾配用）を示し、3%用は1.5%～4.5% 勾配用を示す。

コンクリート強度 $\sigma_{ck}=21\text{N}/\text{mm}^2$ 以上